

Vilniaus apskritis
Švenčionių rajono savivaldybė
Švenčionių seniūnija
Lygumų kaimas
Kadastro Nr. 8687/0002:830

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA

Susipažinau:

Miškotvarkos projektas

2020-2030 metams

Miško valdos ribas išmatavo Romualdo Jogmino įmonė, inž. R.Jagminas.

Miško valdą 2020 metais inventorizavo Albinas Butrimavičius.



Projektą 2020 metais parengė MB"Gipro"

MB"Gipro" Įmonės kodas 305480047.

A.V

Projektas suderintas:

.....
(Data) (Parašas) (Pareigos, Vardas Pavardė)

.....
(Data) (Parašas) (Pareigos, Vardas Pavardė)

Patvirtinta Valstybinėje miškų tarnyboje 20.....-.....-.....d.

Registravimo Nr.

Egz.Nr.....

Įrašą apie patvirtinimą ir registraciją atliko:
(Data) (Parašas) (Pareigos, Vardas Pavardė)

Turinys

Santrauka	2
I. Analitinė dalis	2
1.1. Projektinės situacijos analizė	2
1.1.1. Miško istorija	2
1.1.2. Miško tvarkymas	2
1.1.3. Ekonominių ir socialinių poreikių prognozė	2
1.2. Miško teritorijos charakteristika	3
1.2.1. Fizinė-geografinė charakteristika	3
1.2.2. Keliai ir geležinkeliai	4
1.2.3. Veiklos teritorijos administracinis ir kadastrinis suskirstymas	4
1.2.4. Miškų pasiskirstymas pagal administracinius vienetų, funkcinę paskirtį ir nuosavybės formas	4
1.2.5. Medynų dendrometrinė charakteristika	5
1.2.6. Medynų kokybinė būklė	6
1.3. Objekto teritorijos charakteristika	6
1.4. Saugomos teritorijos ir „NATURA 2000“ teritorijos	6
II. Projektinė dalis	6
2.1. Medienos ruošą	6
2.2. Jaunuolynų ugdymas	6
2.3. Miško želdinimas ir žėlimas, priežiūra ir apsauga	6
2.4. Priešgaisrinė apsauga	6
2.5. Miško sanitarinė apsauga	6
2.6. Kitos ūkinės priemonės	6
III. Baigiamoji dalis	7
3.1. Projektinių sprendinių vertinimas	7
3.2. Projekto priežiūra ir tikslinimas	7

Priedai

Duomenys apie miško valdą	
Miško žemės planas	
Ūkinių priemonių projektas	
Taksoraštis	
Miško kirtimų žiniaraštis	
Miško atkūrimas	
Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų projektas	
Miško rekreacinės infrastruktūros specifikacija	
Miško rekreacinės infrastruktūros išdėstymo planas	
Dviračių tako techninis projektas	
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	
Žemės sklypo planas	

Santrauka

8687/0002:830 Medienos ruošos darbai miško valdoje neprojektuojami. Miško valdoje numatomas rekreacinės infrastruktūros įrengimas. Šalia kelio Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka įrengiamas 3 m pločio dviračių takas padengtas žvyru ar skalda. Dviračių takas sujungs dvi jau įrengtas trasos dalis.

I. ANALITINĖ DALIS

1.1. PROJEK TINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ

1.1.1. MIŠKO ISTORIJA

Miško valdos kadastrinis numeris - 8687/0002:830 suformavimo pagrindas buvo 2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.). Miško valda Registrų centro Nekilnojamojo turto registre registruota 2020-08-19. Valda suformuota atlikus kadastrinius matavimus. 1997 m. parengtoje valstybinės reikšmės miškų plotų schemeje teritorija kurioje randasi miško valda nebuvo priskirta valstybinės reikšmės miškui. Paskutinė Švenčionių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema patvirtinta 2019 birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 568 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. Spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“. Šioje schemeje miško valda 8687/0002:830 taip pat nepriskirta valstybinės reikšmės miškams. Nors miškas nėra priskirtas valstybinės reikšmės miškams, tačiau prašymas atkurti nuosavybės teisę šioje vietoje nebuvo gautas. Šios miško valdos savininkas yra Lietuvos Respublika, o miško valdos valdytojas yra Nacionalinė žemės tarnyba. Šiuo metu sudaryta panaudos sutartis su Švenčionių rajono savivaldybės administracija Panaudos sutartis galioja nuo 2020-09-30 iki 2119-09-29.

1.1.2. MIŠKO TVARKYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi miškų ūkio veikla organizuojama ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai pagal miškotvarkos projektą. Miško valda 8687/0002:830 vidinės miškotvarkos projektas nebuvo parengtas ir patvirtintas. Atgavus nepriklausomybę miško tvarkymo darbai šioje valdoje nebuvo atliekami.

1.1.3. EKONOMINIŲ IR SOCIALINIŲ POREIKIŲ PROGNOZĖ

Vertinant ekonominiu ir socialinius poreikius vidinės miškotvarkos projekto galiojimo metu būtina atsižvelgti į kelis esminius faktorius:

- miško valdos savininkas yra Lietuvos Respublika, o miško valdos valdytojas yra Nacionalinė žemės tarnyba;

- miško valdoje vyrauja pusamžiai medynai;

- miško valda randasi prie kelio Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka ties kuriuo pradėtas tiesti dviračių takas.

Miško valdos valdytojo - Nacionalinė žemės tarnybos ir panaudos gavėjo - Švenčionių rajono savivaldybės administracijos tikslas nėra ekonominės naudos gavimas. Šiuo metu brandžių medynų nėra, todėl pagrindinio naudojimo miško kirtimai miško valdoje neprojektuojami. Kadangi valda randasi prie kelio Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka. Šis kelias veda į Sirvėtos regioninį parką. Prie šio kelio Švenčionių rajono savivaldybė pradėjo įrenginėti dviračių taką. Pagal patvirtintą projektą jis ves ir per šią miško valdą. Dėl šios priežasties šio miškotvarkos projekto galiojimo laikotarpiu miškas tarnaus daugiau socialinių poreikių tenkinimui.


1.2. MIŠKO TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA

1.2.1. FIZINĖ-GEOGRAFINĖ CHARAKTERISTIKA

Miško valda randasi Vilniaus apskrities Švenčionių rajono savivaldybėje Lygumų kaime.


Pagal fizinį–geografinį rajonavimą ši teritorija priklauso Švenčionių aukštumai. Tai viena iš aukščiausių (kartu su Medininkų) moreninė aukštuma Lietuvos rytuose ir Baltarusijos šiaurės vakaruose. Švenčionių aukštumos pietrytinė dalis susiformavo Medininkų ledynmečio, o šiaurės vakarinė dalis – Nemuno ledynmečio metu. Reljefas kalvotas-daubotas. Vyrauja vidutinio stambumo ir stambios kalvos, suktos iš moreninio priemolio ir priesmėlio, daug kur padengto smėlio sluoksniais.

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano miškų teritorijų žemėlapi (3 pav.) šis miškas patenka Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos pušynų zonos Rytų Aukštaitijos vidutinio našumo mišrių pušies-eglės miškų pozonį.

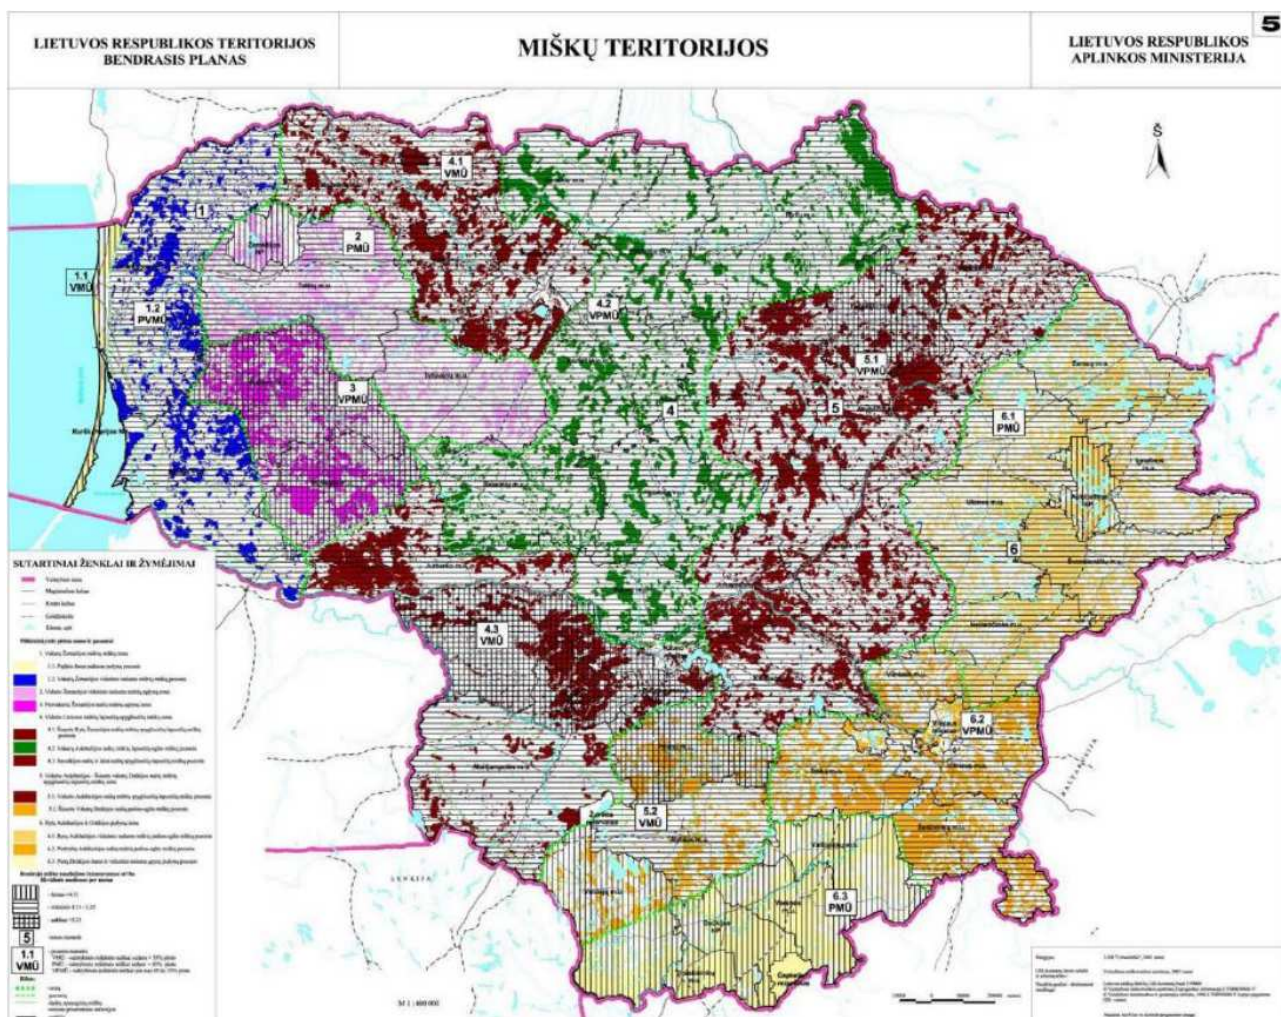

1 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano miškų teritorijų žemėlapis

Pagal Lietuvos klimatinį rajonavimą nagrinėjama teritorija priklauso Pietryčių aukštumų rajono Aukštaičių parajoniui. Šis parajonis pasižymi pačia žemiausia vidutine metine temperatūra ir ilgiausiu laikotarpiu su sniego danga 90-105 dienos. Parajonyje vidutinis metinis kritulių kiekis – 610-690 mm žemesnis nei vidutiniškai Lietuvoje.

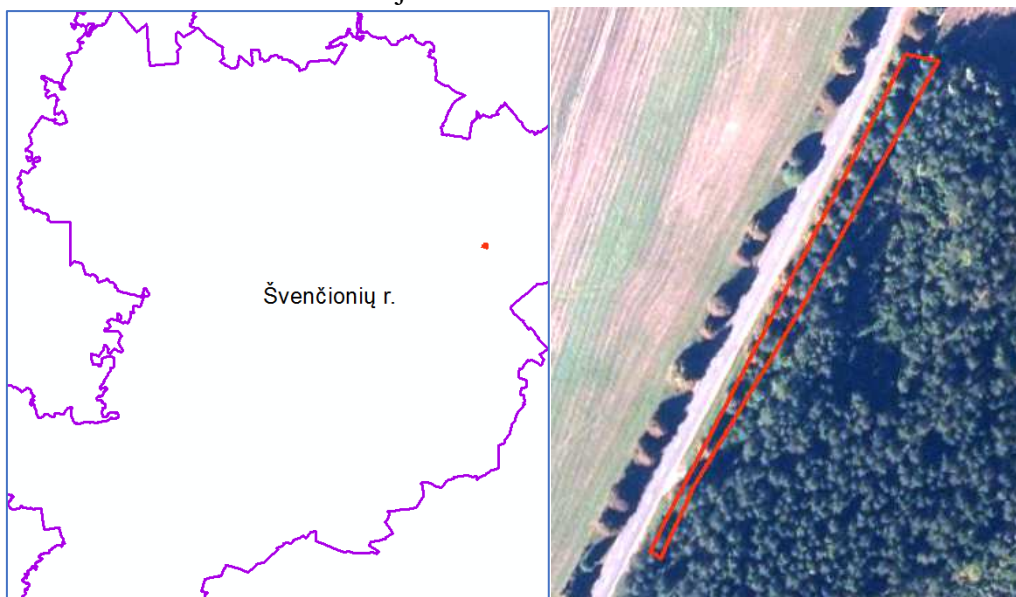

2 pav. Projektuojama teritorija Švenčionių rajono savivaldybėje

1.2.2. KELIAI IR GELEŽINKELIAI

Valda ribojasi su rajoninius kelinių Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka (kelio numeris – 4401). Kelio ilgis 33 km miško valda randasi ties 2 kelio kilometru. Ties valda kelias dengtas asfalto danga. Miško valdą kerta miško kelias atsišakojantis nuo Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka.

Artimiausias geležinkelio linija yra Švenčionėliuose. Geležinkelio linija tarp Švenčionių ir Švenčionėlių demontuota 1972 m., o į Adutiškį 1967-1968 m.

1.2.3. VEIKLOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIS IR KADASTRINIS SUSKIRSTYMAS

Visa miško valda patenka į Vilniaus apskrities Švenčionių rajono savivaldybės Švenčionių seniūnijos Lygumų kaimą. Visą miško valdą patenka į Zadvarninkų k.v.

1.2.4. MIŠKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ADMINISTRACINIUS VIENETUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ IR NUOSAVYBĖS FORMAS

Visa miško valda patenka į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių teritorinio padalinio Švenčionių girininkijos 57 kvartalą.


Visa miško valda patenka į Sirvėtos kraštovaizdžio draustinį. Dėl šios priežasties didžioji miško valdoje esanti miškų dalis priskirta III miškų grupės (apsauginiai miškai) pogrupiui – draustinių miškai. Miškų priskyrimo miškų grupėms schema patvirtinta 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 411 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. spalio

21 d. nutarimo Nr. 1651 „Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ pakeitimo“.

Miško valdos savininkas Lietuvos respublika, tačiau ji nėra priskirta valstybinės reikšmės miškui.

1.2.5. MEDYNŲ DENDROMETRINĖ CHARAKTERISTIKA


Miško valdoje išskirtas vienas taksacinis sklypas. Medynas savaiminis, dviardis, mišrus, medžio rūšys kurių tūris pirmame arde sudaro daugiau nei 5% yra keturios: pušis, liepa, eglė ir drebulė (4 paveikslukas). Vyraujant medžių rūšis – pušis.

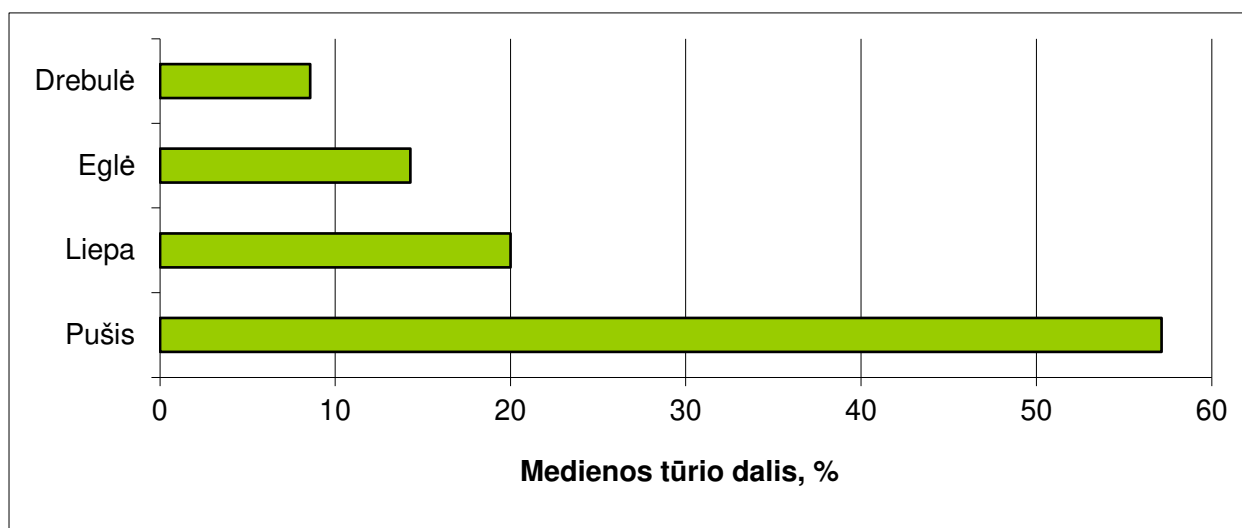

4 pav. Medienos tūrio dalis (procentais) pagal sudėtinės medžių rūšis

Medyne sukaupta 36 m³ medienos. Tūris 1 ha yra 360 m³, t.y. didesnis ne vidutiniškai tokio amžiaus Lietuvoje. Pagal taksacines charakteristikas (amžių – 70 m. ir aukštį 26 m) medynas priskirtas aukštai I bonitetinei klasei. Pirmo ardo skalsumas 0,8, antro – 0,1.

Vyraujančios medžių rūšies amžius 70 metų. Pagal tai medynas priskiriamas pusamžiams medynams. Projekto galiojimo laikotarpiu minimalų kirtimų amžių pasieks tik liepos.

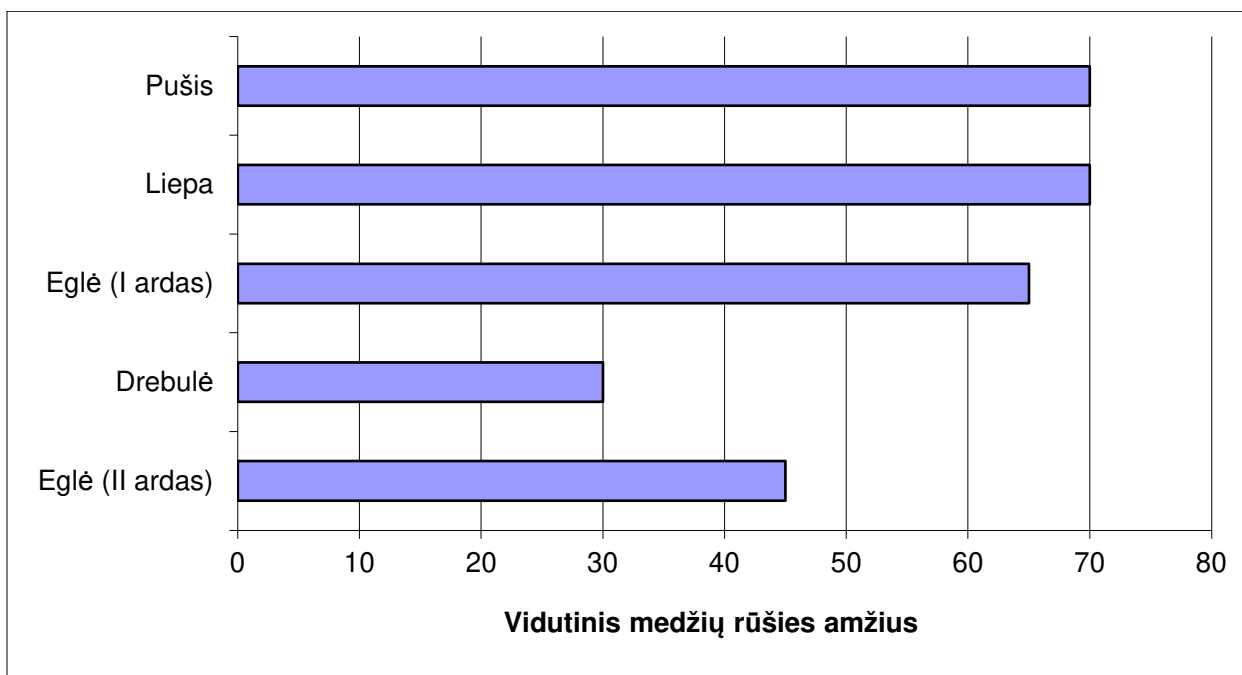

5 pav. Vidutiniai medžių rūšių amžiai

1.2.6. MEDYNŲ KOKYBINĖ BŪKLĖ

Miško žemė užima didesnę miško valdos dalį 0,11 ha i 0,17 ha. Medyno sanitarinė būklė gera. Kenkėjų židinių nenustatyta. Sausuolių miško valdoje nėra.

1.3. OBJEKTO TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA

Miško žemė užima didesnę miško valdos dalį 0,11 ha iš 0,17 ha. Visą miško žemę sudaro medynai. Sklype išskirtas 0,03 ha intarpas – aikštė.

1.4. SAUGOMOS TERITORIJOS IR „NATURA 2000“ TERITORIJOS

Visa miško valda patenka į Sirvėtos kraštovaizdžio draustinį ir Sirvėtos regioninį parką. Visa miško valda į Natura 2000 teritorijas ir inventorizuotas Europos bendrijos natūraliąsias buveines miško valda nepatenka.

II. PROJEKTINĖ DALIS

2.1. MEDIENOS RUOŠA

Medienos ruošos darbai miško valdoje neprojektuojami.

2.2. JAUNUOLYNŲ UGDYMAS

Jaunuolynų amžiaus medynų šiuo metu nėra. Projekto galiojimo laikotarpiu tokių medynų atsiradimas nenumatomas. Dėl minėtų priežasčių jaunuolynų ugdymo darbai nenumatyti.

2.3. MIŠKO ŽELDINIMAS IR ŽĖLIMAS, PRIEŽIŪRA IR APSAUGA

Miško valdoje miško želdinimo ir apsaugos darbai nenumatomi.

2.4. PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Priešgaisrinės apsaugos priemonė miško valdoje neprojektuojamos.

2.5. MIŠKO SANITARINĖ APSAUGA

Sanitarinė miško būklė yra gera, dėl to sanitarinės apsaugos priemonės (atrankiniai sanitariniai kirtimai ir kita) neprojektuojamos.

2.6. KITOS ŪKINĖS PRIEMONĖS

Miško valdoje numatomas rekreacinės infrastruktūros įrengimas. Detalesnė informacija pateikiama Kraštovaizdžio formavimo projekte, kuris yra sudėtinė šio Projekto dalis.

III. BAIGIAMOJI DALIS

3.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS

Ekonominis vertinimas. Projekto ekonominių sprendinių vertinimas teigiamas, nes projekto sprendiniai yra didesnio projekto dalis. Neįgyvendinus šio projekto anksčiau padarytos investicijos netenka didelės dalies savo vertės.

Ekologinis vertinimas. Kadangi miško kirtimai neprojektuojami, todėl miško plotas nemažės. Neigiamos įtakos saugomoms rūšims nebus, nes šioje vietoje jos neaptinkamos. Rekreacinės infrastruktūros įrengimas neigiama įtaka minimali, kadangi nes naudojamos natūralios medžiagos.

Socialinis vertinimas. Įgyvendinti sprendiniai turės didelę teigiamą įtaką. Projektas sudarys galimybę Švenčionių gyventojams aktyviai praleisti laisvalaikį gamtoje. Bus sudarytos iš Švenčionių dviračiais pasiekti Sirvėtos regioninį parką ir aplinkines teritorijas.

3.2. PROJEKTO PRIEŽIŪRA IR TIKSLINIMAS

Vidinės miškotvarkos projekto sprendiniai gali būti pakeisti, nesibaigus jo galiojimo laikui tik Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių 44 punkte numatytais atvejais. Numatytus sprendinius neįgyvendinus per nurodytą galiojimo laikotarpį, vidinės miškotvarkos projekto galiojimo laikas gali būti pratęstas iki 10 metų.

DUOMENYS APIE MIŠKO VALDĄ

Miškų grupės ir pogrupiai

Miškų grupė	Miškų pogrupis	Kvartalų Nr.	Sklypų Nr.	Plotas (ha)
III	31 - Draustinių miškai	423	32	0.1
Iš viso:	-	-	-	0.1

Miško žemės plotas (ha)

Apaugusi mišku		Neapaugusi mišku		Kita miško žemė	Iš viso
Iš viso	Iš jos miško želdinių	Iš viso	Iš jos kirtavietės		
0.1	-	-	-	-	0.1

Medienos tūris (m³)

Medynų			Pavienių medžių	Iš viso žalių medžių	Sausuolių	Išverstų, nulaužtų medžių.
Iš viso	iš jų					
	Pribręst.	Brandžių				
31	-	-	-	31	-	-


Nominali miško valdos kaina (Eu)

(neindeksuota, pagal LR vyriausybės 1993 12 06 nutarimą Nr.909)

	Miško žemės kaina	Medynų tūrio kaina	Iš viso
	47	459	506
	Indeksuota kaina		
	75	2431	2506

MIŠKO ŽEMĖS PLANAS
M 1:5 000
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA

Apskritis	Vilniaus	Miško plotas (ha)	0,1
Savivaldybė	Švenčionių rajono	Sklypo Nr. Plane	830
Seniūnija	Švenčionių	Matavimo tipas	Kadastrinis
Kaimas	Lygumų	Miško urėdija	Švenčionėlių
Kadastrinė vietovė	Zadvarninkų 8687	Girininkija	Švenčionių girininkija
Kadastrinis Nr.	8687/0002:830	Kvartalo Nr.	423

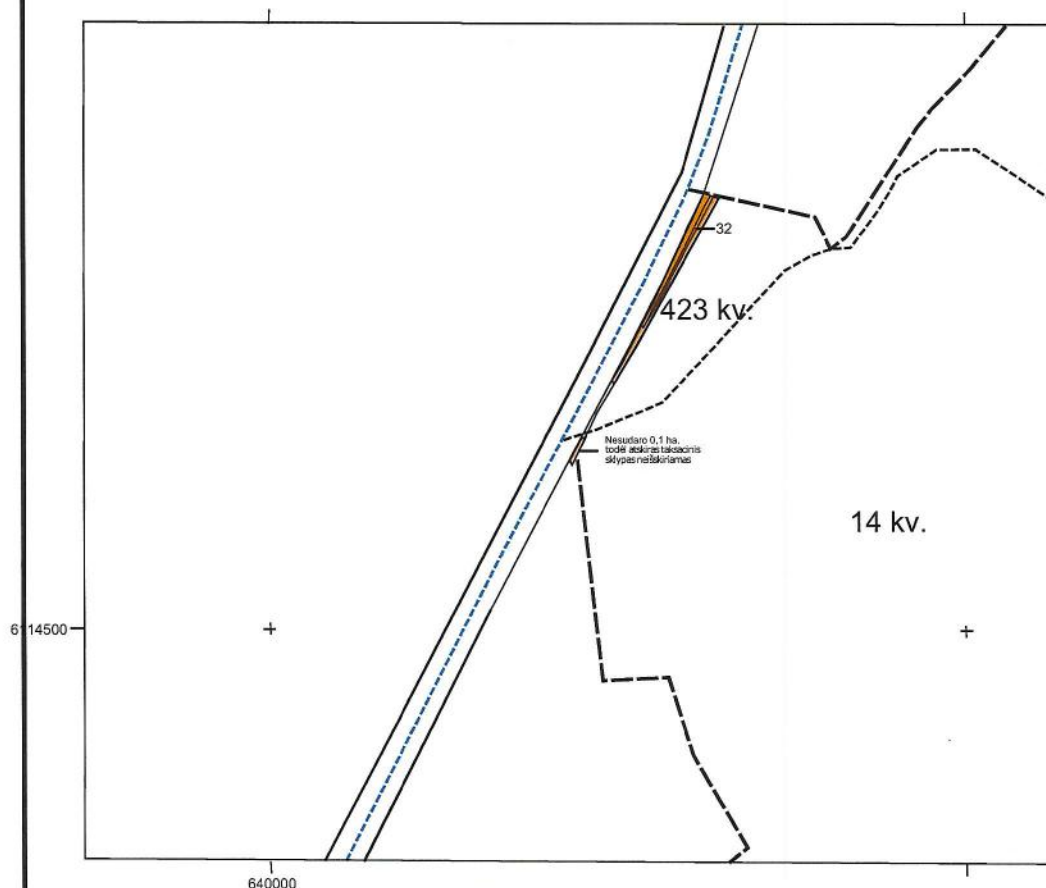

SUTARTINIAI ŽENKLAI						MB"Gipro"
RIBOS			Ūkinės priemonės		Medžių rūšys	
Valdos	Kvartalo	Sklypo	Plynas kirtimas		Pušis	Planą parengė:
			Neplynas kirtimas		Eglė	
KELIAI			Jaunuolynų ugdymas		Beržas	
Su danga	Kaimo	Gruntinis	Retinimas		Juodalksnis	MB"Gipro"
			Einamasis kirtimas		Drebulė	
Kirtavietė	Žuvis med.	Pelkė	Pavienių m. kirtimas		Baltalksnis	
			Brandžių m. iškirtimas		Ažuolas	
Sklypo Nr.	Biržės Nr.	Griovys	Kiti kirtimai		Uosis	(antspaudas, parašas)
2	④		Želdymas		Kitos m. rūšys	

ŪKINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAS

Miško kirtimų apimtis

Projektuojama per 10 metų iškirsti 0 ktm medienos, arba vidutiniškai 0 ktm per metus, tai sudaro 0% viso medienos tūrio.

Miško kirtimų norma

Kirtimų pavadinimas	Plotas, ha	Iškertamas bendras tūris, m ³	
		Žalių medžių	Sausų medžių
Pagrindiniai kirtimai			
plyni atvejiniai atrankiniai			
Tarpiniai kirtimai			
jaunuolynų ugdymas retinimai einamieji kirtimai sanitariniai kirtimai kiti tarpiniai kirtimai			
Iš viso:			

Iškertamas tūris pagal medžių rūšis

Medžių rūšys	Iškertamas tūris, m ³		% nuo viso iškertamo tūrio
	Bendras	Likvidinis	
Iš viso:			

Pastabos:

1. Likvidinis tūris - tūris išvežamas iš miško, neįskaitant kirtimo atliekų, tai viršūnės, kelmai, nuopjovos, smulkios šakos, o padariniams rąstams neįskaitoma ir žievė.
2. Kirtimų planas savininkui yra rekomenduojamas. Nesant galimybės panaudoti iškirstą medieną ar dėl kitų priežasčių savininkas gali vienų ar kitų kirtimų nevykdyti.
3. Privaloma laiku atlikti sanitarinius kirtimus.
4. Jaunuolynų ugdymo darbai pradedami nuo 6 metų amžiaus minkštųjų lapuočių medynuose ir nuo 8 metų amžiaus spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose.

Taksoraštis

Kv. nr	Skł. nr	Plo- tas, ha	Medyno		Medžiūr rūšių			Skal su- mas	Sk. su- ma	Tūris,m³			Kil- mē	Bo- ni- te- tas	Bran- dumo gru- pė	Auga- vietė	Projektuojamos ūkinės priemonės
			ar- das	su- dē- tis	am- žius	aukš- tis,m	skers- muo, cm			1 ha	skly- pe	sudė- tinės m.r.					
Švenčionėlių miškų urėdija, Švenčionių girininkija																	
Kadastrinis Nr.: 8687/0002:830																	
423	32	0.1	1	6P 2L 1E 1D 2	70 70 65 30 45	26 22 23 23 12	34 32 28 24 12	0.7		290	29	17 6 3 3 2		1	Pus	Ncl ox	
3 grupė. Draustinių miškai. Rūšinė sudėtis nevienoda. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Int.0.03 ha aikštė Sirvetos regioninis parkas Šventos kraštovaizdžio draustinis.																	
Iš viso: 0.1 ha. Medynų tūris 31 ktm.																	

MIŠKO ATKŪRIMAS

Želdintinose ir atželiančiose kirtavietėse ir degavietėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo, žuvę želdiniai ir žėliniai – ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo.

Projektuojamos miško atkūrimo priemonės:

Kv. Nr.	Skl. Nr.	Plotas, ha	Žemės naudmena	Augavietė	Tikslinės medžių rūšys	Miško atkūrimo būdas	Želdinių, žėlinių rūšinė sudėtis	Želdinių, žėlinių tankis vnt/ha	Sodmenų poreikis sklype, vnt.	Sodinimo vietų išdėstymas, mišrinimo būdai
Iš viso:			-	-	-	-	-	-		-

Bendras sodmenų poreikis pagal medžių rūšis ir jų kilmės rajonai:

Medžių rūšis	Sodmenų poreikis, vnt.	Kilmės rajonai, kurių sodmenis galima naudoti miškui atkurti (miškų urėdijos, nacionaliniai parkai)
--------------	------------------------	---

Suprojektuoti atkūrimo būdai, medžių rūšys ir tankumas yra rekomenduojami, kaip geriausiai tinkantys šiai valdai. Vadovaujantis miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais galimas atkūrimas ir kitomis tikslinėmis medžių rūšimis, kurios atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 3 priedo reikalavimus.

Rekomenduojama sodinukus sodinti į prieš tai paruoštą dirvą.

Sodmenų apsaugos priemonės: šalinti medelius stelbiančią žolinę augaliją, krūmus; tepti sodmenis repelentais.

Miško želdiniai ir žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi kol susiformuos jaunuolynas ir prasidės ugdymo kirtimai (minkštųjų lapuočių – iki šešerių metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių – iki aštuonerių metų).

MIŠKO APSAUGA

Miško apsaugai nuo kenkėjų ir ligų plitimo laiku atlikti sanitarinius kirtimus, išvežti iš miško pagamintą medieną, informuoti Valstybinę miškų tarnybą apie atsiradusius ligų ir kenkėjų židinius. Nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. paliekama miške spygliuočių mediena turi būti nužievinama arba nupurškiama chemikalais per savaitę nuo jos paruošimo.

Ganiava draudžiama kirtavietėse, natūraliuose ir kultūriniuose iki 20 metų jaunuolynuose.

Miško apsaugai nuo gaisrų reguliariai valyti miško plotą nuo degaus šlamšto, šienauti pagriovius, nugenėti pamiškės medžių žemutines šakas.

ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMAI

Jaunuolynų ugdymo kirtimų ir medienos išvežimo iš jų nevykdyti nuo balandžio 1 iki birželio 1 d. imtinai.

Žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43; 2003, Nr. 11-407):

1. XXVI. Miško naudojimo apribojimai (priedas Nr.1)
2. XXXV. Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis) (priedas Nr.2)
3. XXXVII. Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis) (priedas Nr.3)
4. II. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (priedas Nr.4)
5. XXXIV. Valstybiniai parkai (V skyrius, antrasis skirsnis) (priedas Nr.5)

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO MIŠKO KIRTIMŲ PROJEKTAS

Projekto tikslas – įrengti dviračių tako atkarpą prie kelio Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka, pritaikyti teritoriją rekreacijai.

Projektavimui naudojami 2020 m. atlikti sklypinės miškų inventorizacijos duomenys. Detalesni duomenys pateikiami taksoraštyje.

Švenčionių savivaldybės administracijai pagal panaudos sutartį valdo žemės sklypą kurio kadastrinis numeris - 8687/0002:830 esantį VI Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių teritorinio padalinio Švenčionių girininkijos 57 kvartale, Švenčionių rajono savivaldybėje, Lygumų kaime. Žemės sklypo plotas 0,2 ha. Miškų grupė – trečia, draustinių miškai.

Pagal fizinį–geografinį rajonavimą ši teritorija priklauso Švenčionių aukštumai. Tai viena iš aukščiausių (kartu su Medininkų) moreninė aukštuma Lietuvos rytuose ir Baltarusijos šiaurės vakaruose. Švenčionių aukštumos pietrytinė dalis susiformavo Medininkų ledynmečio, o šiaurės vakarinė dalis – Nemuno ledynmečio metu. Reljefas kalvotas-daubotas. Vyrauja vidutinio stambumo ir stambios kalvos, suklotos iš moreninio priemolio ir priesmėlio, daug kur padengto smėlio sluoksniais.

Miško valdoje reljefas lygus, su mikro pakilimais, nežymiai aukštėjantis rytų kryptimi. Miško valdoje vyrauja lengvi N hidrotopo priesmėlio dirvožemiai.

Vandens telkinių miško valdoje ar šalia jos nėra. Artimiausias ežeras yra šiaurės-rytų ir šiaurės kryptimi esantys Bėlaitis (atstumas 1,5 km) ir Bėlys (1,6 km). Ežerai tinkami poilsavimui. Artimiausia upė yra rytuose už 3,6 km tekanti Setikė.

Mažosios architektūros statinių, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų valdoje nėra.

Vakarinėje pusėje valda ribojasi su keliu Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka už kurio plyti žemės ūkio naudmenos. Rytinėje pusėje plyti Lygumų miško masyvas. Šiaurės ir pietų kryptimi išsidėsčiusios pavienės sodybos apsuptos žemės ūkio naudmenomis. Tarp žemės ūkio naudmenų palei kelią ir dviračių taką įsiterpęs miškas pagyvina kraštovaizdį.

Miško valda dėl didelio atstumo ir įsiterpusių miškų vizualinio ryšio su artimiausiais vandens telkiniais neturi. Dėl mažo valdos ploto reljefo formų panaudojimas kraštovaizdžio formavimui negalimas.

Vakarinė valdos dalis ribojasi su kelio Švenčionys–Mielagėnai–Andriejauka. Šiaurinėje miško valdos pusėje (Mielagėnų kryptimi) ir pietinėje valdos pusėje (Švenčionių kryptimi) prie kelio nutiesta asfaltuota dviračių trasa. Ja iš Švenčionių galima pasiekti šiaurinėje miesto pusėje esančius miškus, ežerus ir kitus lankytinus objektus esančius Sirvėtos regioniniame parke. Siekiant sujungti šias dvi trasos dalis valdoje projektuojamas takas. Takas gali būti padengtas natūraliomis medžiagomis (žvyru, akmens skalda). Tako techninis projektas pateikiamas prieduose.

Darbų vykdymo metu, susidaręs gruntas paskleidžiamas miško valdoje išlygint paviršiaus nelygumus. Pažeista miško paklotė paliekama natūraliam atsikūrinui.

Rekreacinė infrastruktūra įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio 10 dalimi.

Projektuojam miško tako įrengimui miško kirtimai vidinės miškotvarkos projekte nenumatomi.

Vidinės miškotvarkos projekte numatyti objektai turi būti įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų, statybos įstatymų ir kitų įstatymų bei žemesnių teisės aktų nustatyta tvarka. Įrengti galima tik tuos objektus kurie numatyti vidinės miškotvarkos projekte.

Miško savininkas yra pasiruošęs prižiūrėti teritoriją, valyti mišką nuo šiukšlių.

Pridedama: Projektuojamų rekreacinių objektų išsidėstymas M:1000


Albinas Butrimavičius

Miško rekreacinės infrastruktūros specifikacija

Eilės Nr.	Pavadinimas	Vienetai	Pastabos
1	Dviračių takas	1	173 m ilgio, 3 m pločio, danga - žvyras ar skalda

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO KIRTIMŲ PROJEKTAS

Miško rekreacinės infrastruktūros išdėstymo planas

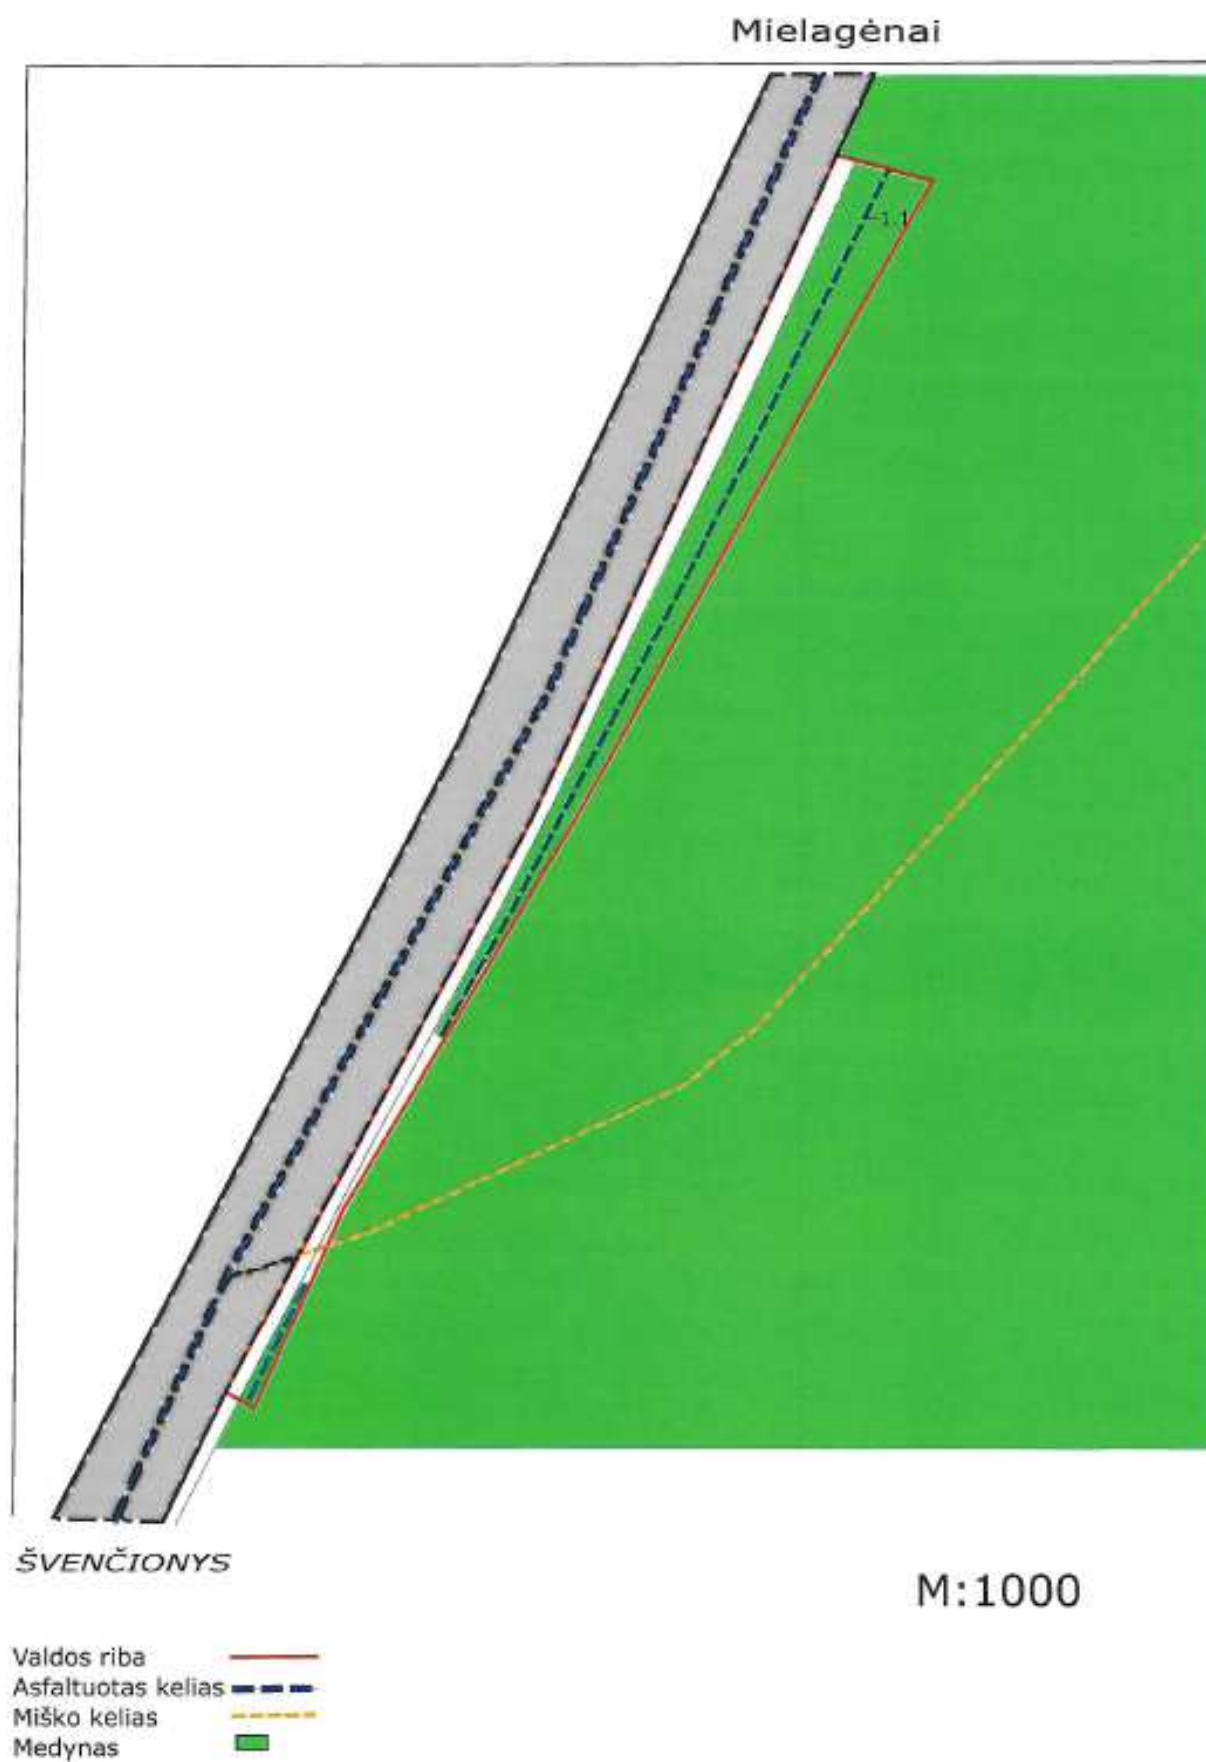

UŽSAKOVAS: Švenčionių rajono savivaldybės administracija

UŽSAKOVO ADRESAS: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

STATYTOJAS: Švenčionių rajono savivaldybė

STATYTOJO ADRESAS: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

SUTARTIES PAVADINIMAS: Techninio projekto Dviračių tako Švenčionių m. (Adutiškio g. – Kochanovkos k.) Švenčionių r. sav. koregavimas, išskiriant į du projektus

PROJEKTO PAVADINIMAS: Dviračių tako Švenčionių mieste (Adutiškio g. – Kochanovkos k.) Švenčionių raj. naujos statybos projektas

ADRESAS: Švenčionių m., Švenčionių raj. sav.

STATINIO KATEGORIJA: Nesudėtingieji statiniai, I grupė

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos: gatvės

STATYBOS RŪŠIS: Naujo statinio statyba

PROJEKTO STADIJA: Techninis projektas

BYLOS DALIS: Susisiekimo dalis

BYLOS ŽYMUO: UL-18-0001/1-TP-S

BYLOS TOMAS: II

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: A

Statytojas

Tvirtinu

Pareigos

Parašas

Vardas Pavardė

UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS



Vitalijus Aleksandrovas

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

Vitalijus Aleksandrovas

Atestato Nr. 25326

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS

Vitalijus Aleksandrovas

Atestato Nr. 29450

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI


<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapai</i>	<i>Puslap. Nr.</i>
1.	UL-18-0001/1-TP-PSŽ	A	Projekto sudėties žiniaraštis	1 lapas	3
2.	-	-	Statinio projektavimo užduotis A laidai	2 lapai	4-5
3.	UL-18-0001/1-TP-S-AR	A	Aiškinamasis raštas	1 lapas	6
4.	UL-18-0001/1-TP-S-TS	A	Techninės specifikacijos	1 lapas	7
5.	UL-18-0001/1-TP-S-SŽ	A	Sąnaudų žiniaraštis	4 lapai	8-11

BRĖŽINIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapai</i>	<i>Puslap. Nr.</i>
1.	UL-18-0001/1-TP-S-BR3	A	Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo planas M 1:500	5 lapai	12-16
2.	UL-18-0001/1-TP-S-BR4	A	Aukščių planas M 1:500	5 lapai	17-21
3.	UL-18-0001/1-TP-S-BR5	A	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	5 lapai	22-26
4.	UL-18-0001/1-TP-S-BR6	A	Išilginis profilis M _h 1:1000 M _v 1:100	2 lapai	27-28
5.	UL-18-0001/1-TP-S-BR7	A	Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai M 1:50	3 lapai	29-31

PRIEDAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Lapai</i>	<i>Puslap. Nr.</i>
2.	-	-	Specialistų, rengusių S dalį, kvalifikacijos atestatų kopijos	2 lapai	33-34

A	2020-08	Statinio projektavimo užduotis A laida			
0	2018	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas DVIRAČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. – KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
25326	SPV	V. Aleksandrovas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
29450	SPDV	V. Aleksandrovas		PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	A
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo	Lapų
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ				1
				UL-18-0001/1-TP-S-PDŽ	1

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Tomo Nr.</i>	<i>Dalis</i>	<i>Tomo pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
I	S	Susisiekimo dalis	

A	2020-08	Statinio projektavimo užduotis A laida		
0	2018	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas DVIRAČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. – KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
25326	SPV	V. Aleksandrovas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida
				A
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0001/1-TP-PSŽ	Lapas 1 Lapų 1

TVIRTINU:

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
administracijos direktorių

Andrius Šarėjus

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS A LAIDAI

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Statytojas:** Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188766722, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys. Kontaktinis asmuo: vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistė Irina Golovackaja, tel. 8 387 66386, el. paštas: irina.golovackaja@svencionys.lt;
2. **Statinio projekto pavadinimas:** Pėsčiųjų ir dviračių tako Švenčionių mieste (Adučiškio g. – Kochanovkos k.) Švenčionių raj. naujos statybos projektas;
3. **Projekto adresas:** Švenčionių m., Švenčionių raj. sav.;
4. **Statinio paskirtis:** 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės;
5. **Statybos rūšis:** Naujo statinio statyba;
6. **Statinio kategorija:** 01 Nesudėtingieji statiniai, I grupė;
7. **Statinio projekto rengimo etapas:** techninio projekto A laida.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO PATEIKIAMAI DUOMENYS

8. **Projektavimo paslaugų apimtis:** atlikti 2018 m. parengto techninio projekto UL-18-0001 „Dviračių tako Švenčionių mieste (Adučiškio g. – Kochanovkos k.) Švenčionių raj. naujos statybos projektas“ 0 laidos sprendinių tikslinimą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) 2019-12-11 d. Pažymos Nr. 45PAŽ-814-(14.45.33) pagrindu įregistravo LAKD patikėjimo teise valdomo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Andriejauka žemės sklypą, kad. Nr. 8687/7001:4. Priartėjusi žemės sklypo riba įtakoja dviračių tako atskirų atkarpų įrengimo sprendinius.
9. **Statinio (statinių grupės) projektavimo eiliškumas:**
 - Statinio projektinių sprendinių tikslinimas;
 - Statinio projektinių sprendinių derinimas su Statytoju.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

10. **Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:**
 - LR kelių įstatymas;
 - LR statybos įstatymas;
 - LR teritorijų planavimo įstatymas;
 - Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
 - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 - Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
 - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
 - R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“;
 - Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;
 - Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą;

Kopija tikra

Projekto vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atestato Nr. 23326

- Patvirtintais techninio projekto 0 laidos sprendiniais.

11. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis:

Atsižvelgiant į suformuoto ir registruoto valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4401 žemės sklypo ribos, numatyti:

- Tako trasos, nuovažų ir poilsio vietų tikslinimą, neįlendant į rajoninio kelio Nr. 4401 žemės sklypo bei aplinkinių suformuotų privačių žemės sklypų ribas;
- Tako išilginio profilio koregavimą ruože nuo PK 17+80 iki PK 18+30; Tikslinti projektavimo metu;
- Tako važiuojamosios dalies siaurinimą iki 1,3 m pločio ruože nuo PK 17+80 iki PK 18+30; Tikslinti projektavimo metu;
- Latakus paviršinio vandens nuvedimui įrengimą dalyje tako trasos; Vietą tikslinti projektavimo metu;
- Papildomą nuovažą PK 2+80.

Pateikti techninio projekto Susisieikimo dalies A laidos:

- Technines specifikacijas;
- Aiškinamąjį raštą;
- Brėžinius;
- Sąnaudų žiniaraščius.

12. Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos: Statinio statybos projektas rengiamas lietuvių kalba.

13. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.: statinio techninio projekto A laidą parengti 3 (trims) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio techninio projekto pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

Statytojas



Projekto vadovas

Projekto vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atestato Nr. 25326

Vardas, pavardė

Parašas

2020-08-10

Data

Kopija tikra

Projekto vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atestato Nr. 25326



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Techninio projekto A laida parengta Švenčionių rajono savivaldybės administracijos užsakymu, remiantis sutartimi su Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Statinio projektavimo užduotimi A laidai bei Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patvirtinta techninio projekto Nr. UL-19-0168-TDP „Dviračių tako Švenčionių mieste (Adutiškio g. – Kochanovkos k.) Švenčionių raj. naujos statybos projektas“ 0 laida. Techninį projektą 2018 m. parengė įmonė UAB „URBAN LINE“.

Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 48 punktu atliekami neesminiai projektinių sprendinių pakeitimai, todėl nėra privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Kartu su techninio projekto A laida toliau galioja projekto nepakeisti projektiniai sprendiniai.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, visuomenės, neįgaliųjų integracijos ir trečiųjų asmenų interesų.


Techninio projekto 0 laida parengta 2018 m. Techninio projekto 0 laidos rengimo metu, valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Paliesius neturėjo suformuoto inžinerinio statinio ir žemės sklypo. Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Paliesius inžinerinis statinys, kurio unik. Nr. 4400-5392-2973, registrų centre užregistruotas 2020 m. sausio 31 d., o sklypas, kurio kad. Nr. 8687/7001:4, registrų centre užregistruotas 2019 m. liepos 24 d. Kadangi valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Paliesius inžinerinis statinys ir žemės sklypas įregistruoti po Techninio projekto 0 laidos parengimo, reikalinga parengti Techninio projekto A laidą.

Atsižvelgiant į suformuoto ir registruoto valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Paliesius žemės sklypo ir inžinerinio statinio ribas, numatyti:

1. Tako trasos, nuovažų ir poilsio vietų tikslinimą, neįlendant į rajoninio kelio Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Paliesius žemės sklypo bei aplinkinių suformuotų privačių žemės sklypų ribas;
2. Tako išilginio profilio koregavimą ruože nuo PK 12+00 iki PK 18+50;
3. Tako važiuojamosios dalies siaurinimą iki 1,3 m pločio ruože nuo PK 17+80 iki PK 18+30;
4. Latakus paviršinio vandens nuvedimui įrengimą dalyje tako trasos;
5. Papildomą nuovažą ties PK 2+80.

Remiantis numatomais pakeitimais atnaujinami Susisiekimo dalies A laidos dokumentai:

- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamasis raštas;
- Brėžiniai;
- Sąnaudų žiniaraštis.

A	2020-08	Statinio projektavimo užduotis A laida					
0	2018	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 689 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas DVIRAČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. – KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS				
25326	SPV	V. Aleksandrovas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
29450	SPDV	V. Aleksandrovas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		A	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			UL-18-0001/1-TP-S-AR		1	1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.8. Demblys

Projekte numatomas natūralaus pluošto priešerozinis demblys – erdvinis eroziją stabdantis demblys sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir austinio tinklelio vienoje pusėje. Jis turi būti skirtas sutvirtinti pridengti erozijai jautrią šlaito zoną ir sudaryti palankias sąlygas augalų vegetacijai. Demblys turi būti transportuojamas, sandėliuojamas ir tvirtinamas prie šlaito pagal gamintojo instrukcijas.

Priešerozinio demblio savybės turi būti ne prastesnės, nei pateiktos lentelėje:


Savybės	Mato vienetai	Nominalios vertės
Gaminio tipas	---	Priešerozinis natūralaus kokoso plaušo demblys iš abiejų pusių perdengtas sintetiniu tinkleliu ir sutvirtintas sintetiniais siūlais
Medžiaga	---	100 % kokoso plaušas
Plotinis svoris	g/m ²	350 – 400
Drėgmės sulaikymas	%	55 – 60
Laidumas vandeniui	1(m ² ·s)	130
Ilgamžiškumas	metai	3 – 5
Sintetinio tinklelio savybės		
Medžiaga	---	Polipropilenas (PP)
Plotinis svoris	g/m ²	6,0
Akutės dydis	mm x mm	9 x 9
Stipris tempiant išilgai	kN/m	3,7
Stipris tempiant skersai	kN/m	1,2
Sintetinių siūlų savybės		
Medžiaga	---	Polipropilenas (PP) MP dtex 770
Plotinis svoris	g/m ²	6,0
Spalva	---	Ruda
Stipris tempiant	kN/dtex	5,0

5.2. Latakai

Projekte naudojami betoniniai vandens nuvedimo latakai:

- Atviras betoninis latakas (300x200x100 mm);
- Atviras betoninis latakas (396x498x238 mm);
- Latakas su cinkuoto plieno grotelėmis (1000x200x150 mm).

Latakai turi būti pagaminti iš betono, kurio tankis yra ≥ 2400 kg/m³. Betono klasė ne žemesnė kaip C 25/30 XF2Cl. Latakai tvirtinami ant 0,15 ar 0,20 cm pagrindo.

A	2020-08	Statinio projektavimo užduotis A laida					
0	2018	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 689 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas DVIRAČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. – KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS				
25326	SPV	V. Aleksandrovas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
29450	SPDV	V. Aleksandrovas		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS		A	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			UL-18-0001/1-TP-S-TS		1	1

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	TS	KIEKIS 0 LAIDA	KIEKIS A LAIDA	SKIRTUMAS
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1.1.	Trasos nužymėjimas	km	TS 02	1,850	1,850	0
1.2.	Krūmų kirtimas, surinkimas į krūvas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	ha	TS 02	3,7	3,7	0
1.3.	Minkštų veislių medžių iki 16 cm kirtimas	vnt.	TS 02	35	191	+156
1.4.	Minkštų veislių medžių 17 – 24 cm kirtimas	vnt.	TS 02	47	128	+81
1.5.	Minkštų veislių medžių 25 – 32 cm kirtimas	vnt.	TS 02	160	187	+27
1.6.	Minkštų veislių medžių > 32 cm kirtimas	vnt.	TS 02	5	32	+27
1.7.	Kelmų rovimas	vnt.	TS 02	247	744	+497
1.8.	Medienos mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m³	TS 02	160,0	160,0	0
1.9.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	TS 02	3	3	0
1.10.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	TS 02	3	3	0
1.11.	Asfalto dangos demontavimas	m²	TS 02	2060,0	2615,0	+555,0
1.12.	Ryšių atpažinimo ženklo (sargelio) demontavimas, išsaugant medžiagas	vnt.	TS 02	2	2	0
1.13.	Statybinių šiukšlių mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	TS 02	198,0	388,0	+190,0
2.	Žemės darbai					
2.1.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavaračius ir vežimas 1 km atstumu sandėliavimui	m³	TS 03	1200,0	1200,0	0
2.2.	Dirvožemio sijojimas, atskiriant šiukšles	m³	TS 03	1200,0	1200,0	0
2.3.	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavaračius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m³	TS 03	100,0	100,0	0
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas	m³	TS 03	1300,0	4090,0	+2790,0

A	2020-08	Statinio projektavimo užduotis A laida			
0	2018	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas DVIRAČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. – KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
25326	SPV	V. Aleksandrovas	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
29450	SPDV	V. Aleksandrovas			A
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0001/1-TP-S-SŽ		Lapas 1
					Lapų 4

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	TS	KIEKIS 0 LAIDA	KIEKIS A LAIDA	SKIRTUMAS
	į autosavivarčius ir vežimas iki Rangovo pasirinktu atstumu (naujas gruntas pylimams)					
2.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	TS 03	6490,0	9280,0	+2790,0
2.6.	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	TS 03	6502,0	6502,0	0
2.7.	Sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	m ²	TS 03	1626,0	1626,0	0
2.8.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	TS 03	4145,0	4145,0	0
2.9.	Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	TS 03	8880,0	8972,0	+92,0
2.10.	Plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	TS 03	2220,0	2243,0	+23,0
2.11.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m ³	TS 03	1110,0	1225,0	+115,0
2.12.	Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, apšėjant žolės sėklomis	m ²	TS 04	11100,0	12250,0	+1150,0
2.13.	Griovių tvirtinimas skaldos sluoksniu iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 22/56	m ³	TS 04	306,0	306,0	0
	Stačių šlaitų tvirtinimas dembliu	m ²	TS 03	0	240,0	+240,0
3.	Vandens nuvedimo įrenginių įrengimas					
3.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu supilant gruntą vietoje	m ³	TS 03	257,0	257,0	0
3.2.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	m ³	TS 03	224,0	224,0	0
3.3.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	TS 03	33,0	33,0	0
3.4.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m ³	TS 05	14,0	15,8	+1,8
3.5.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	TS 05	920,0	1105,0	+185,0
3.6.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN400 įrengimas (20 vnt.)	m	TS 05	148,0	171,0	+23,0
3.7.	Įstrižųjų PA-4 antgalių ties 0,4 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	TS 05	32	38	+6
3.8.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotų būdu	m ³	TS 03	224,0	224,0	0
3.9.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	TS 03	224,0	224,0	0
	Latakų LE5-24 įrengimas ant betono pagrindo	m	TS 05	0	255,0	+255,0
	Betono pagrindo (h-0,15m, h-0,20) latakams įrengimas	m ³	TS 05	0	38,5	+38,5
	Latakų ACO self 200 su grotelėmis ant betono pagrindo h-0,20m įrengimas	m	TS 05	0	3,0	+3,0
	Dugno tvirtinimas skalda fr. 8/45, (h-0,20)	m ²	TS 05	0	15,5	+15,5
	Latakų LE2-10 įrengimas ant betono pagrindo	m	TS 05	0	255,0	+255,0

Žymuo:

UL-18-0001/1-TP-S-SŽ

Lapas	Lapų	Laida
2	4	A

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	TS	KIEKIS 0 LAIDA	KIEKIS A LAIDA	SKIRTUMAS
	Lietaus vandens surinkimo trapo d-400 (vid. 315) įrengimas	vnt.	TS 05	0	1	+1
	PP d-200 vamzdžio įrengimas	m	TS 05	0	2,5	+2,5
4.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai					
4.1.	Asfalto dangos įrengimas (dviračių takas)					
4.1.1.	19 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m³	TS 06	930,0	930,0	0
4.1.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m²	TS 06	3763,0	3763,0	0
4.1.3.	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD	m²	TS 08	3763,0	3763,0	0
4.2.	Asfalto dangos įrengimas (nuovažų danga)					
4.2.1.	24 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m³	TS 06	36,0	36,0	0
4.2.2.	25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m²	TS 06	150,0	150,0	0
4.2.3.	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD	m²	TS 08	150,0	150,0	0
	19 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m³	TS 06	0	565,0	+565,0
	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (nuovažai Pk. 2+80)	m²	TS 06	0	16,0	+16,0
4.3.	Pažvyravimas už nuovažų					
4.3.1.	Vid 45 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m³	TS 06	36,0	36,0	0
4.3.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m²	TS 06	80,0	80,0	0
4.3.3.	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio be rišiklių įrengimas	m²	TS 08	80,0	80,0	0
5.	Bordiūrų įrengimo darbai					
5.1.1.	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	TS 07	55,0	55,0	0
5.1.2.	Betoninių bordiūrų 100x08x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	TS 07	3752,0	3497,0	-255,0
6.	Eismo organizavimo darbai					
6.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76 mm; L= 3,1 m) ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	TS 09	1	3	+2


Žymuo:

UL-18-0001/1-TP-S-SŽ

Lapas	Lapų	Laida
3	4	A

NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	TS	KIEKIS 0 LAIDA	KIEKIS A LAIDA	SKIRTUMAS
	pastatymas					
6.2.	Kelio ženklų skydų (1,1256 m ²) montavimas prie viensteinėlių atramų rankiniu būdu	vnt.	TS 09	1	3	+2
6.3.	Apsauginės tvorelės įrengimas	m	TS 09	350,0	350,0	0
7.	Kiti darbai					
7.1.	Dviračių saugojimo ir statymo stovų įrengimas	vnt.	TS 10	2	2	0
7.2.	Sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių įrengimas	m	TS 11	66,0	66,0	0
7.3.	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	TS 10	2	2	0
7.4.	Suoliuko įrengimas	vnt.	TS 10	2	2	0
7.5.	Ryšių atpažinimo ženklo (sargelio) atstatymas, panaudojant turimas medžiagas	vnt.	TS 11	2	2	0

Žymuo: UL-18-0001/1-TP-S-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	A

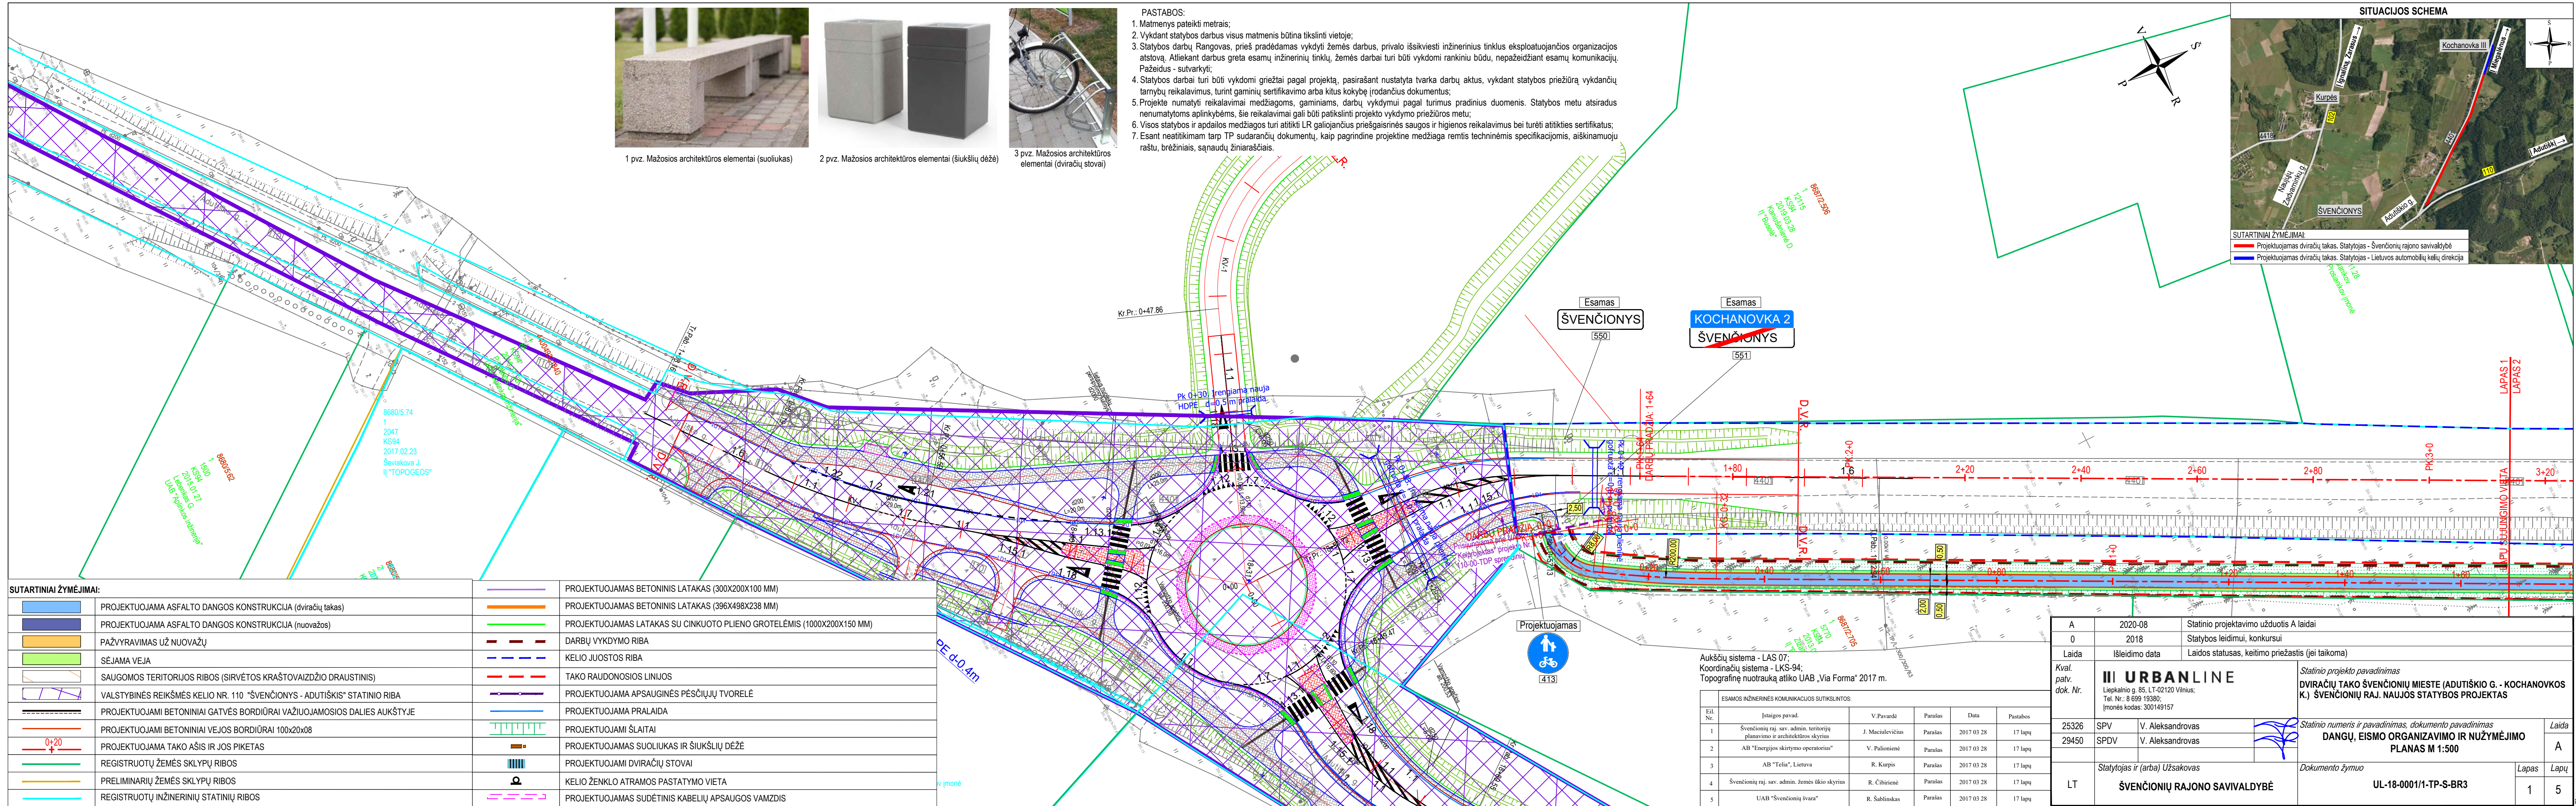

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilka spalva)		DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuvažos)		KELIO JUOSTOS RIBA
	PAŽYVRAVIMAS UŽ NUOVAŽŲ		GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS
	SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲJŲ TVORELĖ
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMA PRALAI DA
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		KELIO ŽENKLO ATRAMOS PASTATYMO VIETA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
			PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)



1 pvz. Mažosios architektūros elementai (suoliukas)





2 pvz. Mažosios architektūros elementai (šiukšlių dėžė)



3 pvz. Mažosios architektūros elementai (dviračių stovai)

PASTABOS:

- Matmenys pateikti metrais;
- Vykdamat statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
- Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploataujančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdamat statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
- Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
- Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
- Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projekto medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

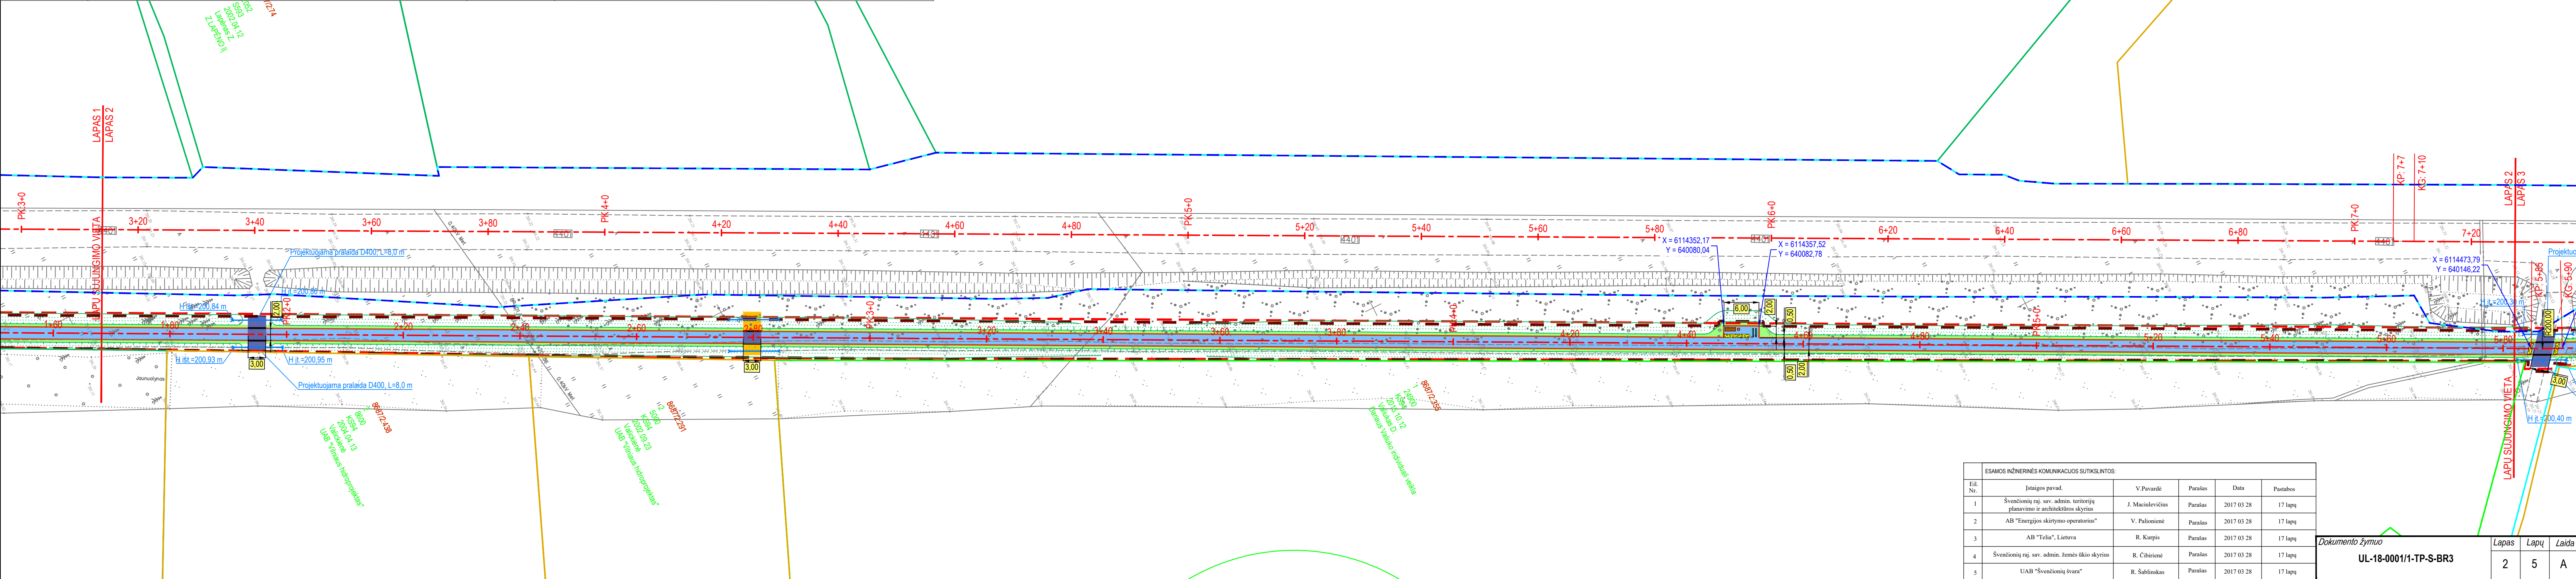

ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energinės skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo

UL-18-0001/1-TP-S-BR3

Lapas	Lapų	Laida
2	5	A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilka spalva)		KELIO JUOSTOS RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuvažos)		GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS
	PAŽVYRAVIMAS UŽ NUOVAŽŲ		PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ
	SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA PRALAI DA
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		KELIO ŽENKLO ATRAMOS PASTATYMO VIETA
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300x200x100 MM)
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396x498x238 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000x200x150 MM)





1 p.vz. Mažosios architektūros elementai (suoliukas)

2 p.vz. Mažosios architektūros elementai (šiukšlių dėžė)

3 p.vz. Mažosios architektūros elementai (dviračių stovai)

PASTABOS:

- Matmenys pateikti metrais;
- Vykdamat statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
- Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdamat statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
- Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
- Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus;
- Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projekline medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

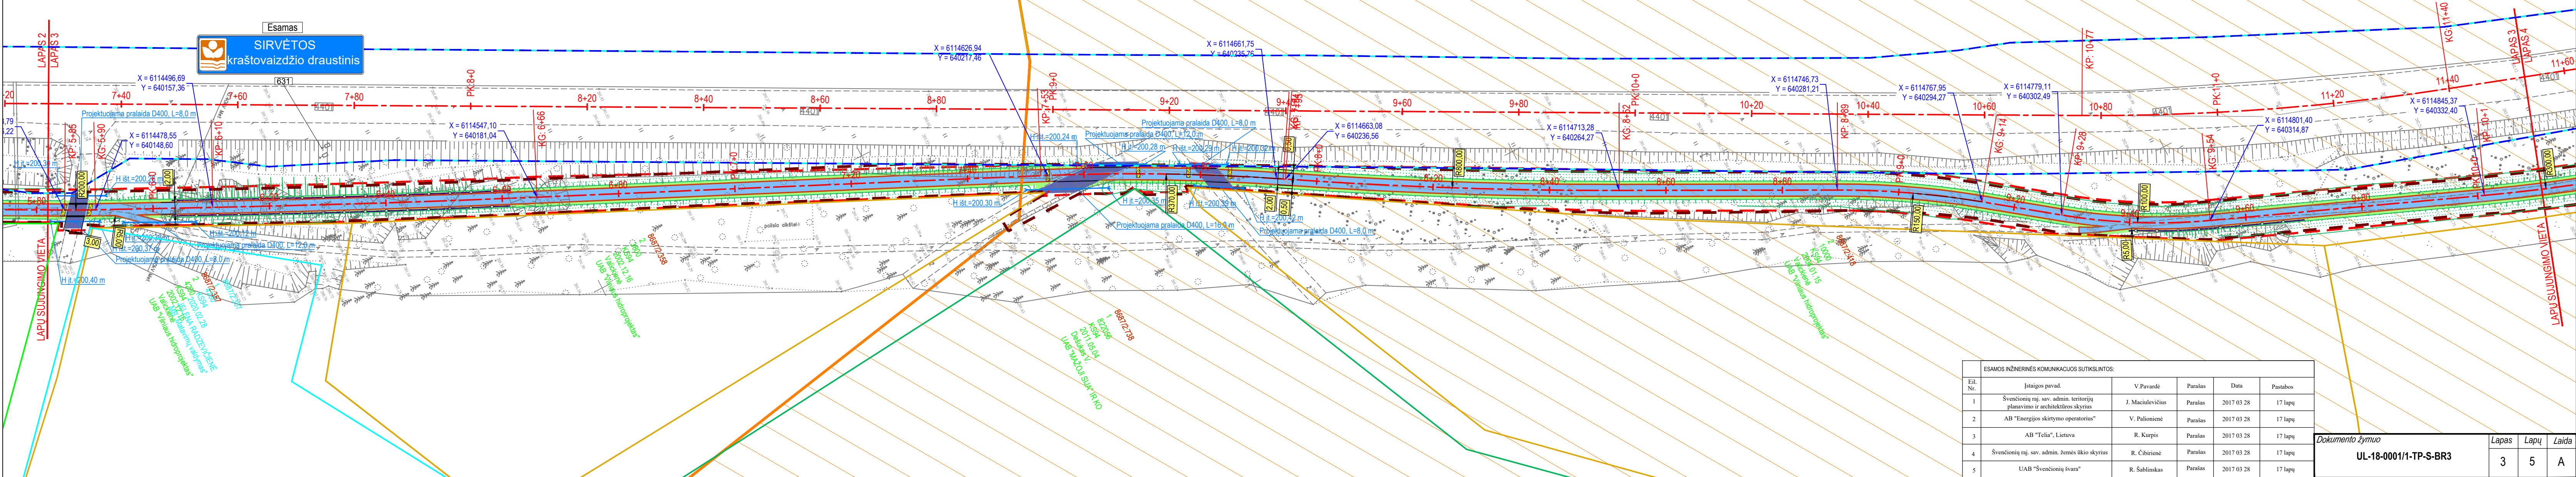

ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skirimo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo

UL-18-0001/1-TP-S-BR3

Lapas	Lapų	Laida
3	5	A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilka spalva)		DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažos)		KELIO JUOSTOS RIBA
	PAŽVYRAVIMAS UŽ NUOVAŽŲ		GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS
	SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMA PRALAIDA
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		KELIO ŽENKLO ATRAMOS PASTATYMO VIETA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
			PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)



1 pvz. Mažosios architektūros elementai (suoliukas)




2 pvz. Mažosios architektūros elementai (šiukšlių dėžė)




3 pvz. Mažosios architektūros elementai (dviračių stovai)


- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdamas statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinio duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimams tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projekto medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamųjų raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

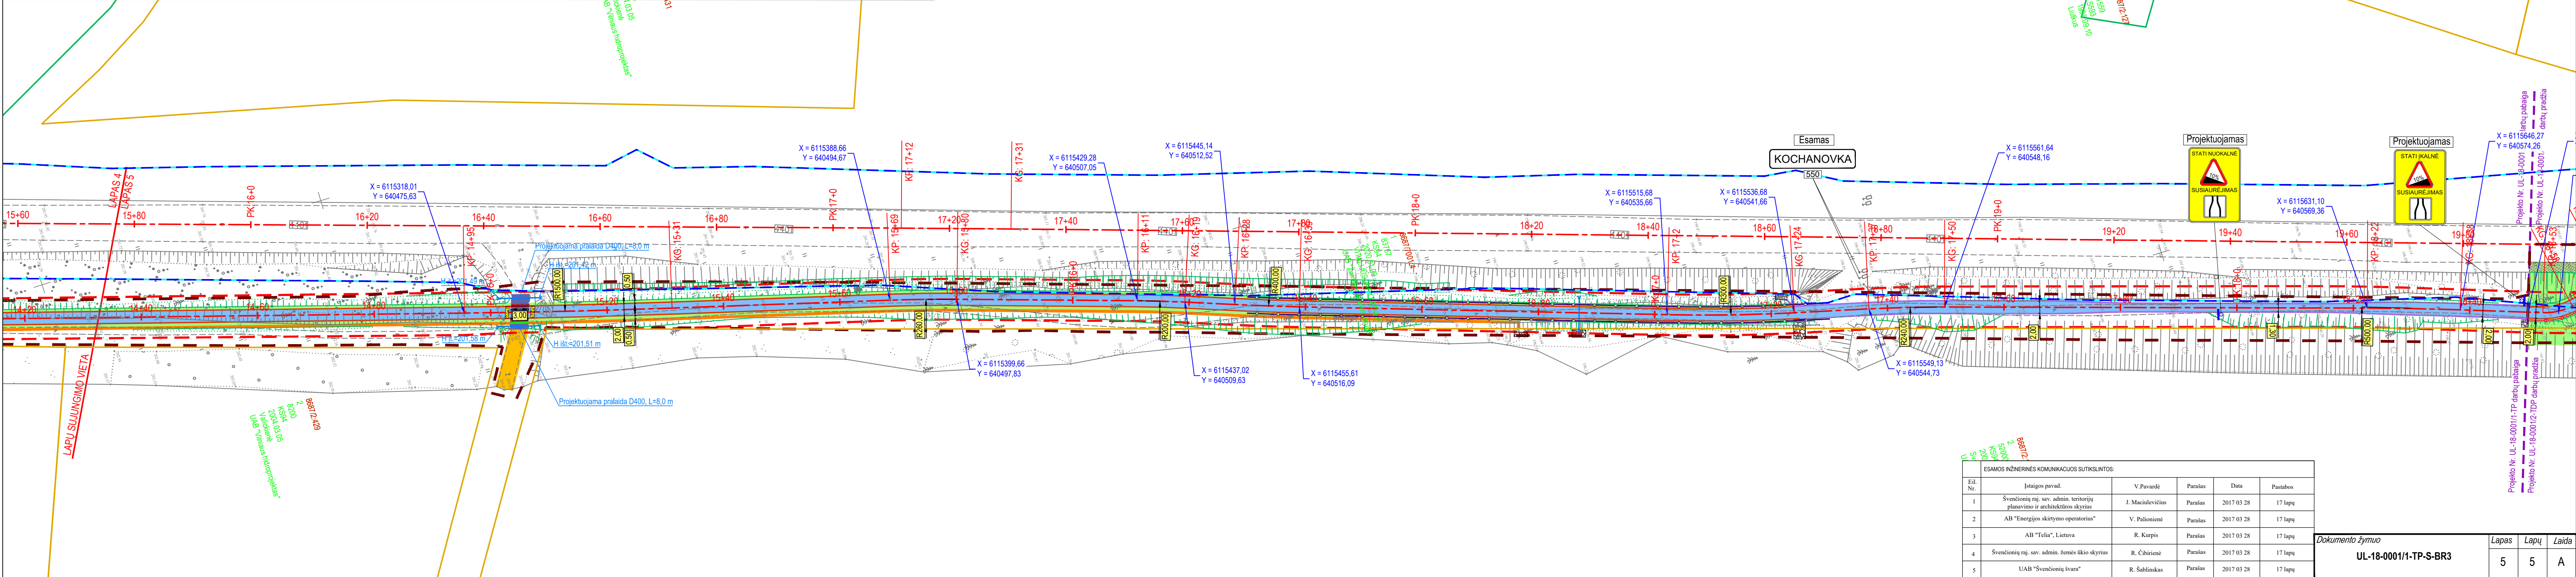

ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Istaigos pavd.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR3	5	5	A

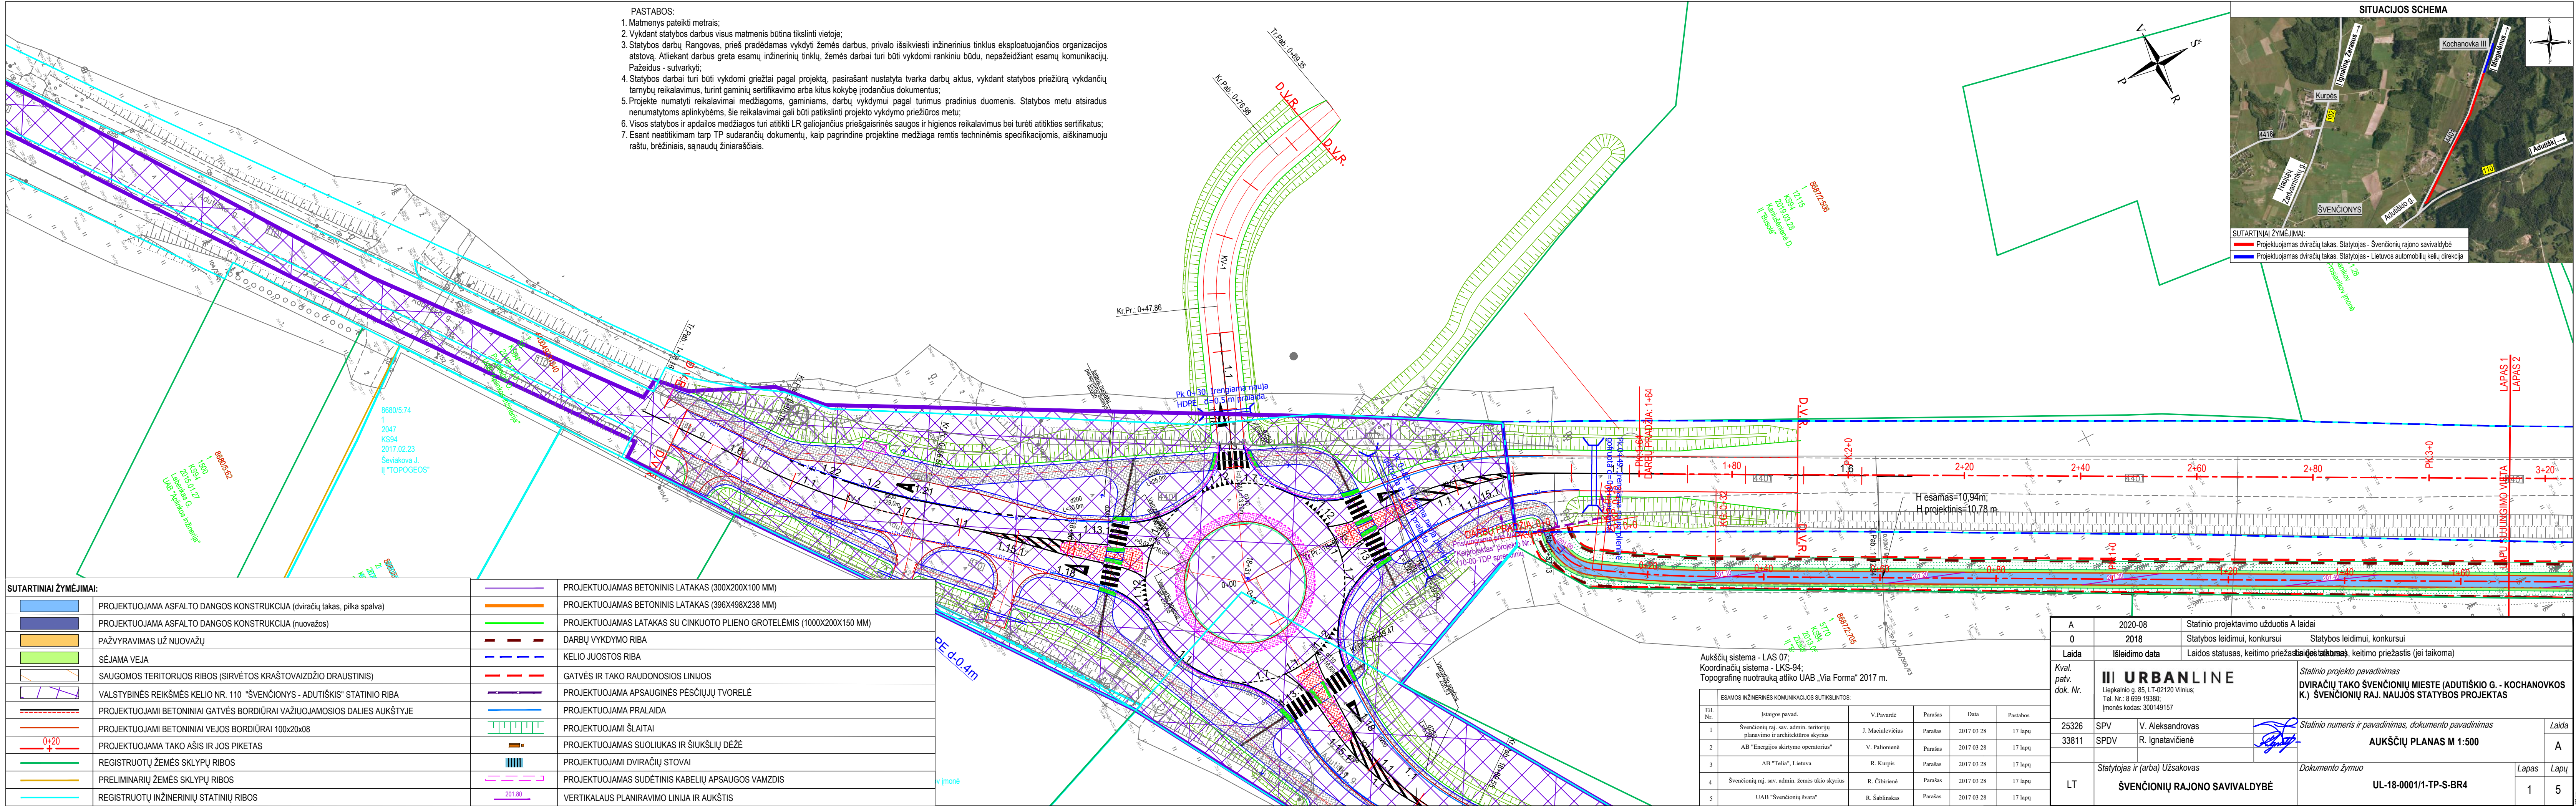

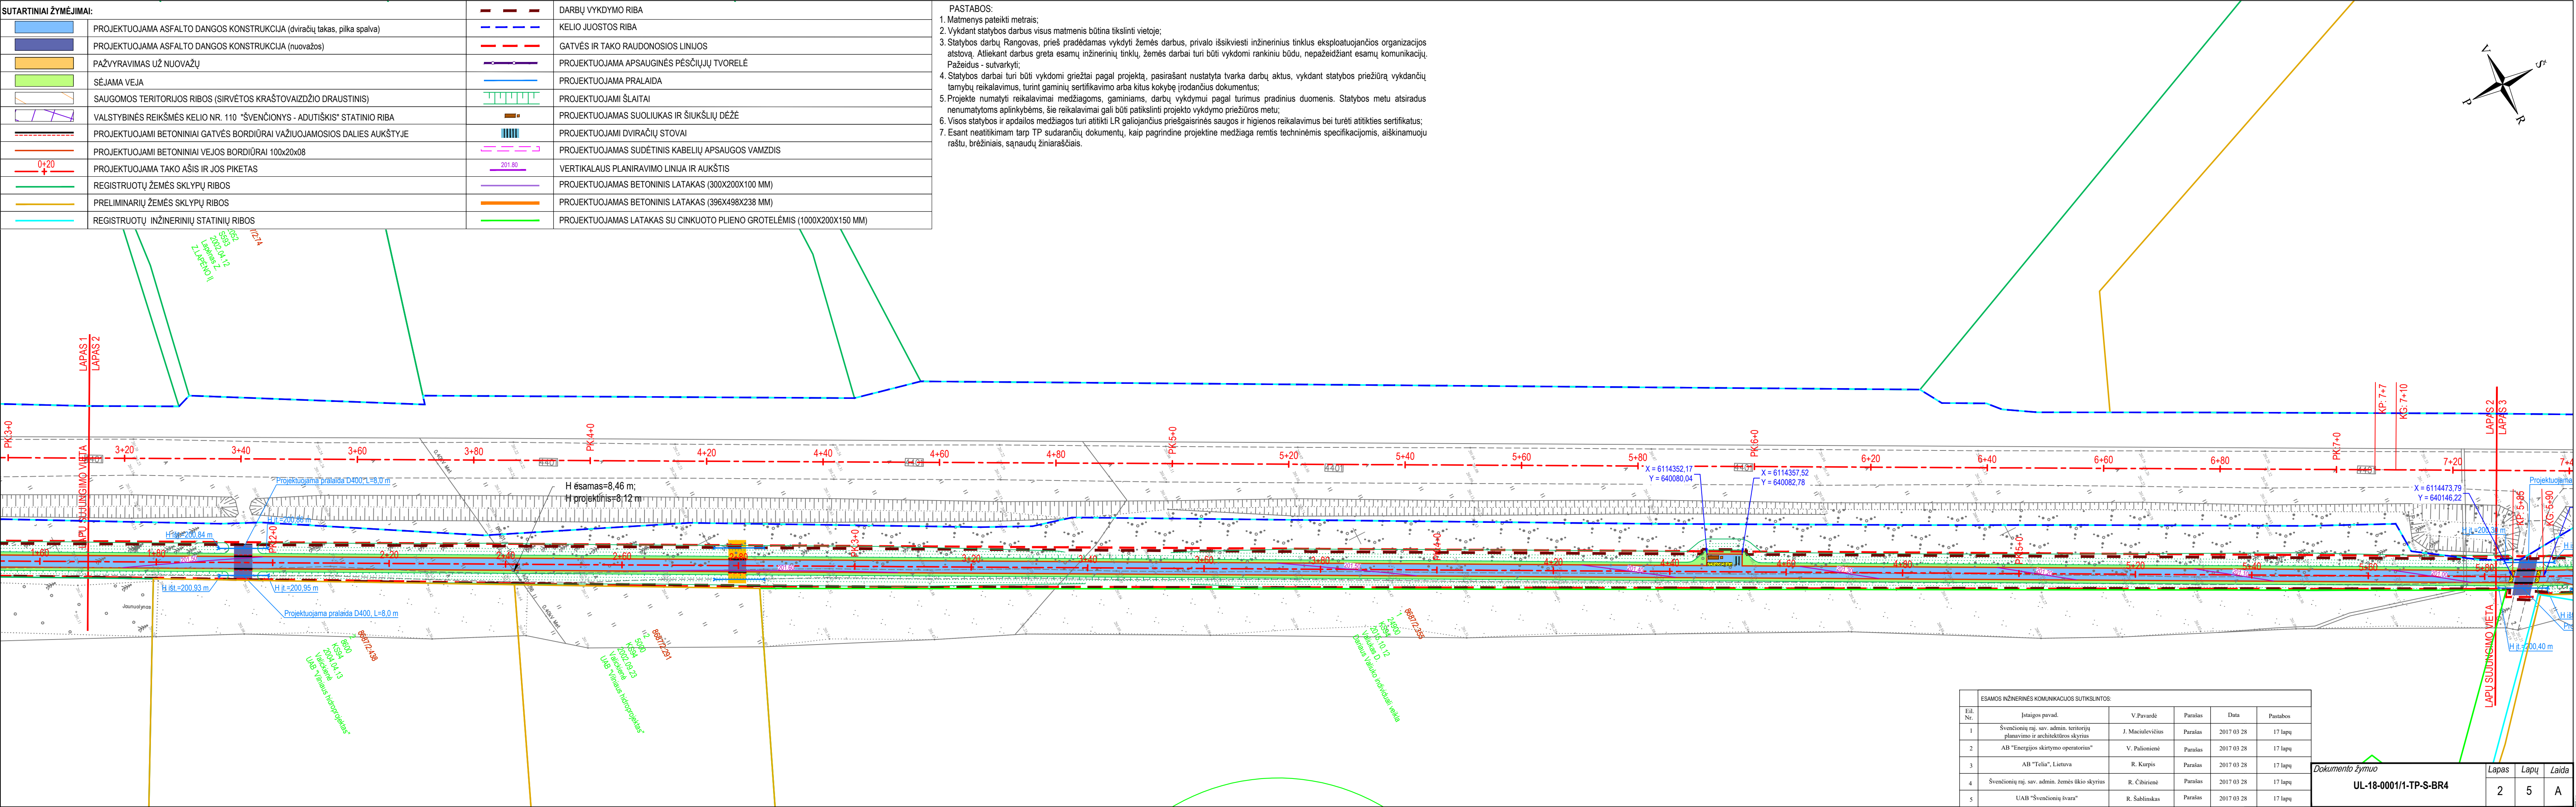

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilka spalva)		DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažos)		KELIO JUOSTOS RIBA
	PAŽVYRAVIMAS UŽ NUOVAŽŲ		GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS
	SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMA PRALAI DA
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTISKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		VERTIKALAU S PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
			PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimam tarp TP sudaranciu dokumentu, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

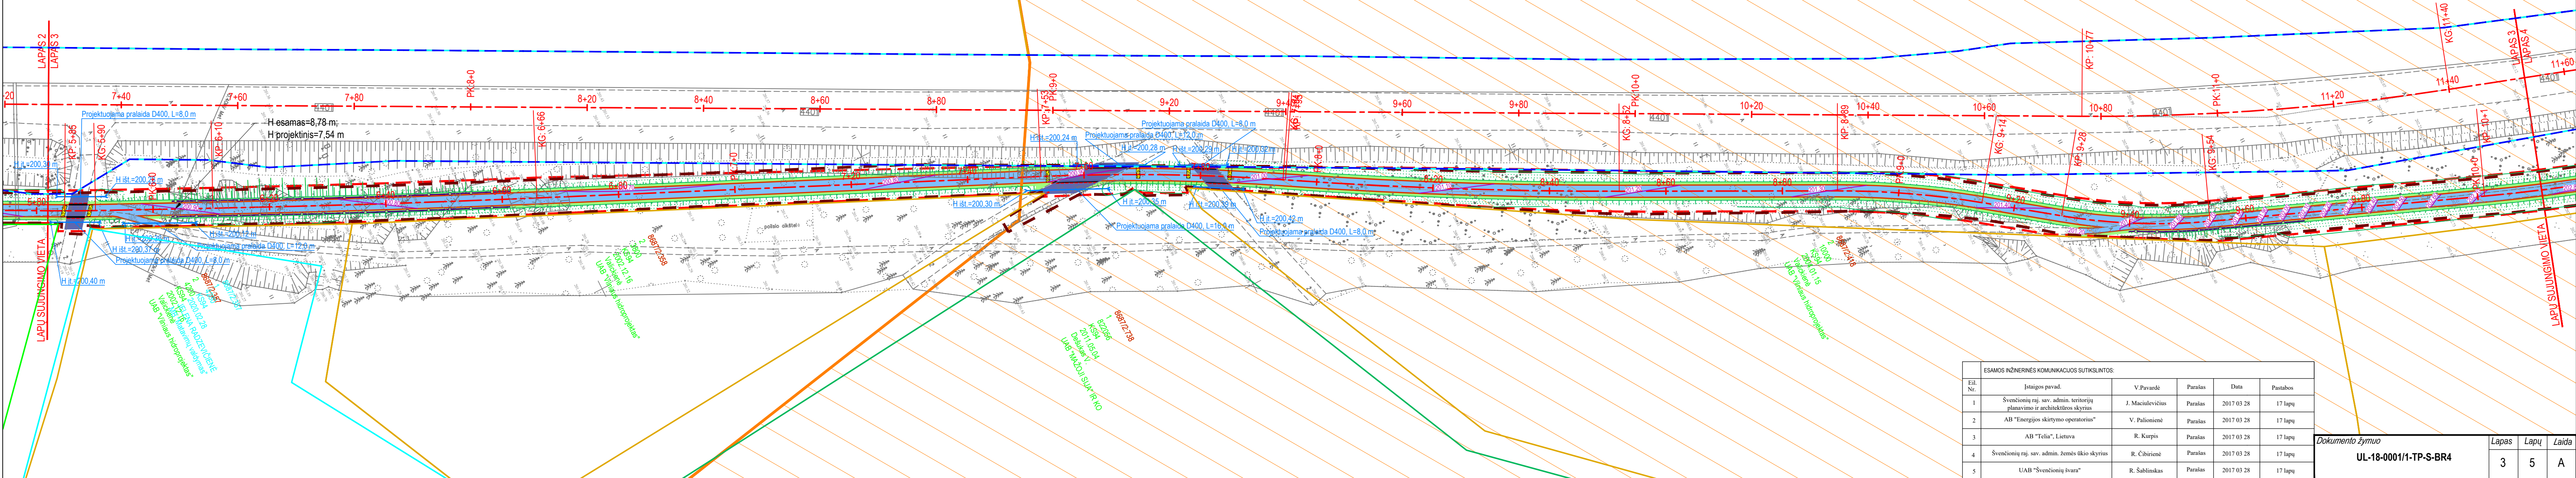


ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR4	3	5	A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilka spalva)		DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažos)		KELIO JUOSTOS RIBA
	PAŽVYRAVIMAS UŽ NUOVAŽŲ		GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS
	SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMA PRALAI DA
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		VERTIKALAU PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
			PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

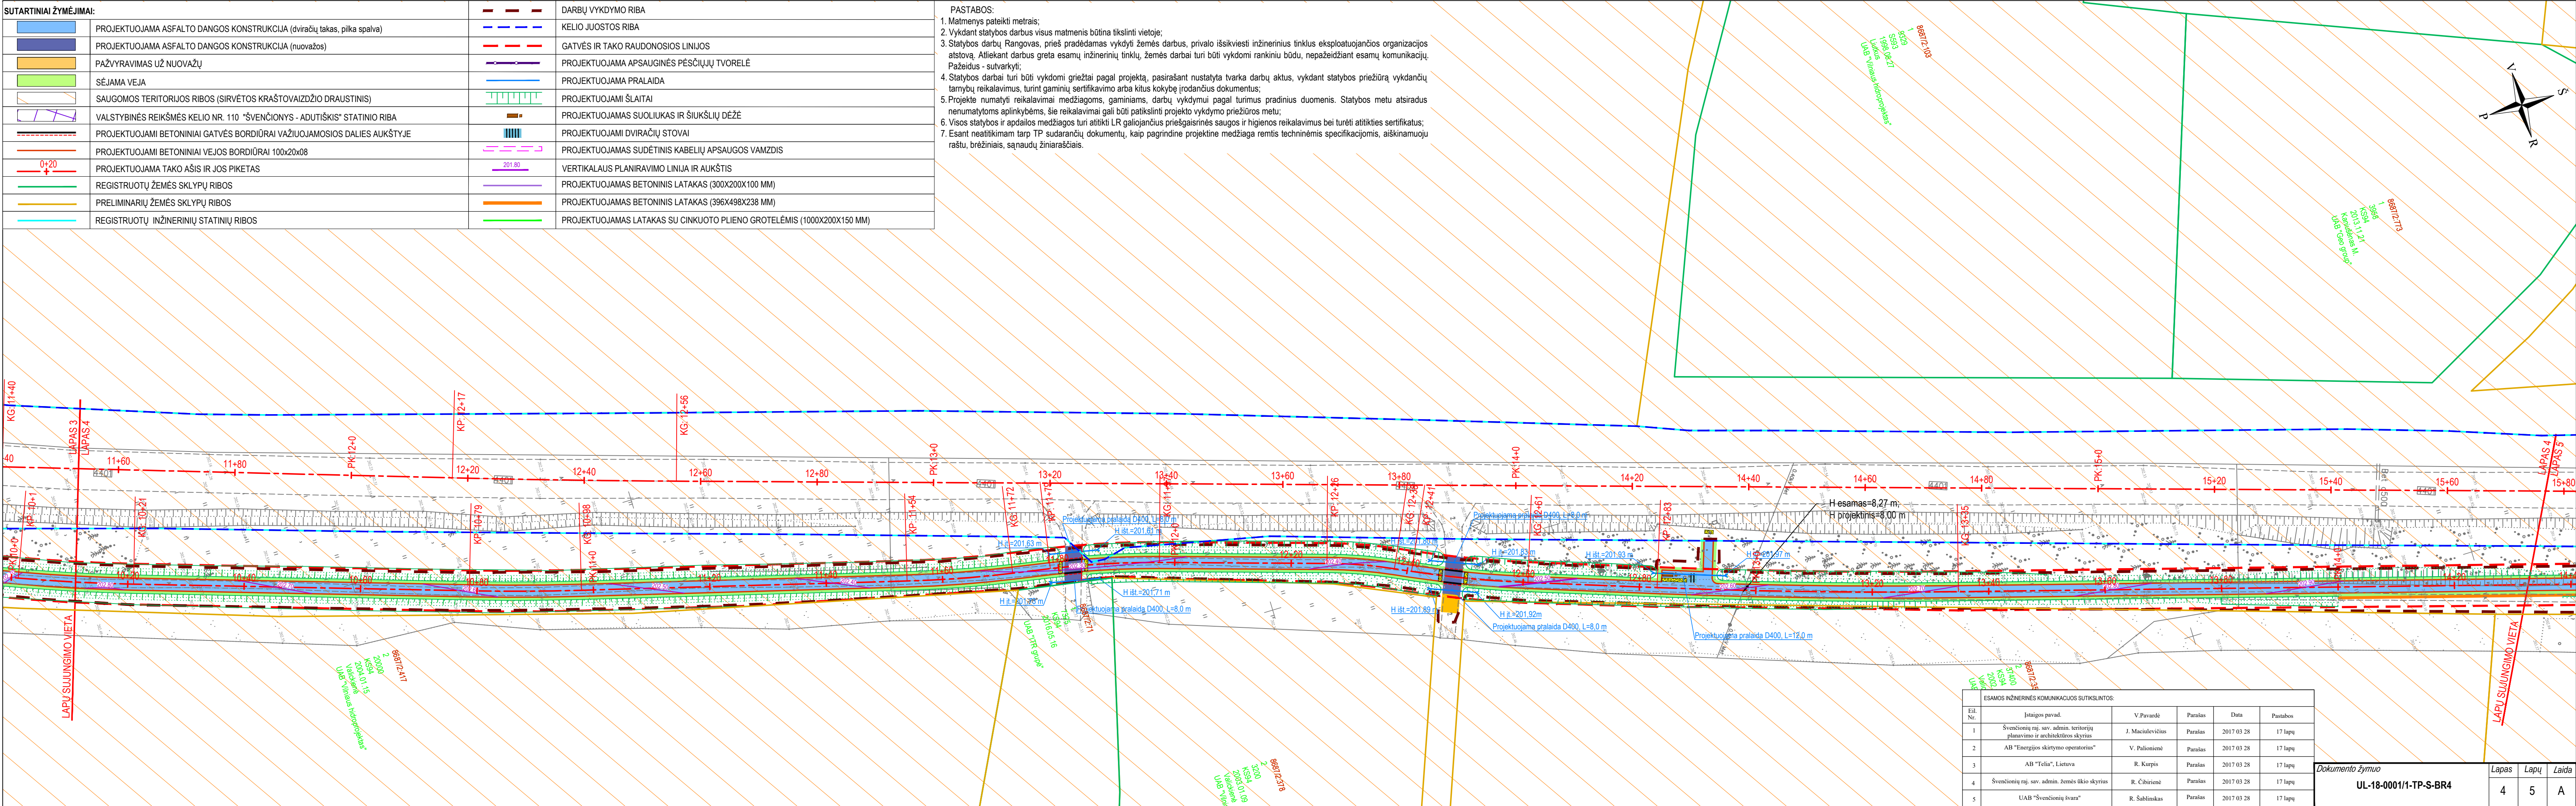


ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
eil. Nr.	Istaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sabinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR4	4	5	A


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas, pilka spalva)		DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažos)		KELIO JUOSTOS RIBA
	PAŽVYRAVIMAS UŽ NUOVAŽŲ		GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS
	SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲJŲ TVORELĖ
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMA PRALAIDA
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		VERTIKALAU PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
			PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projeketine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

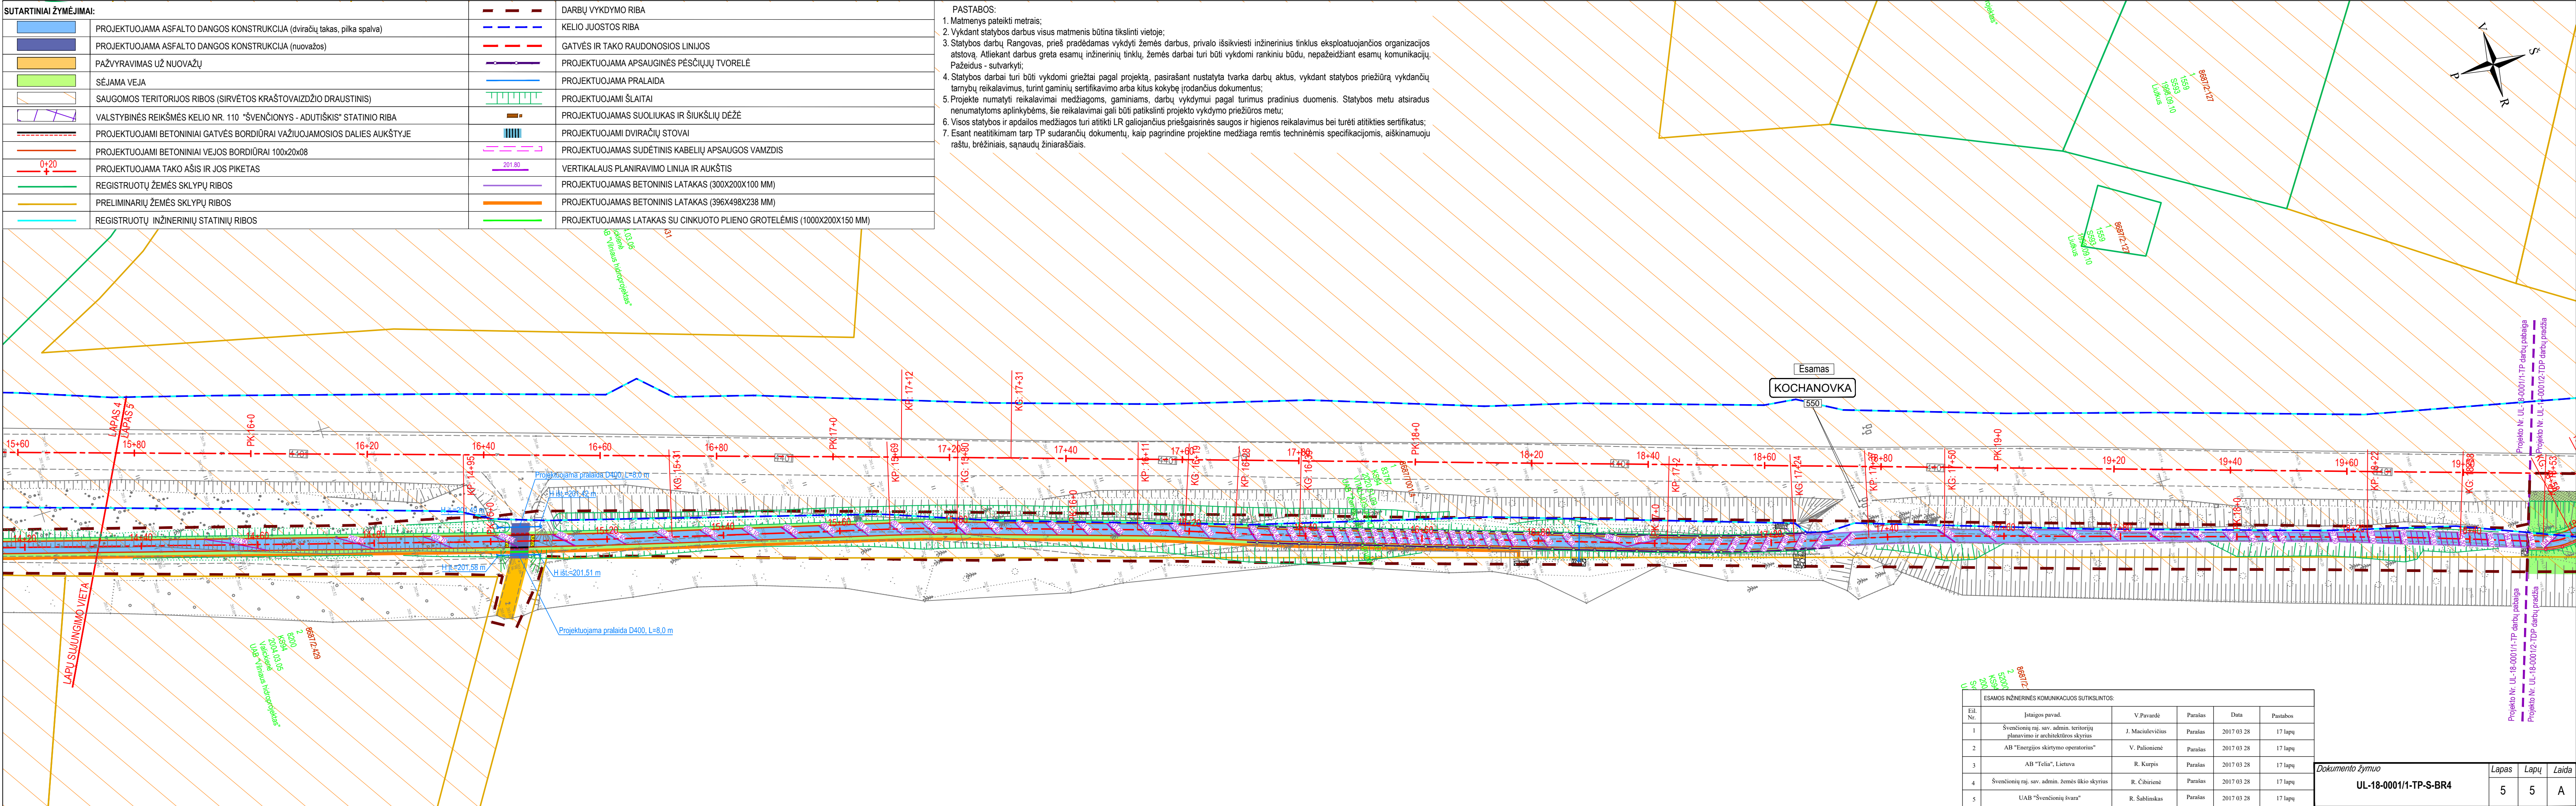


ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Istaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR4	5	5	A

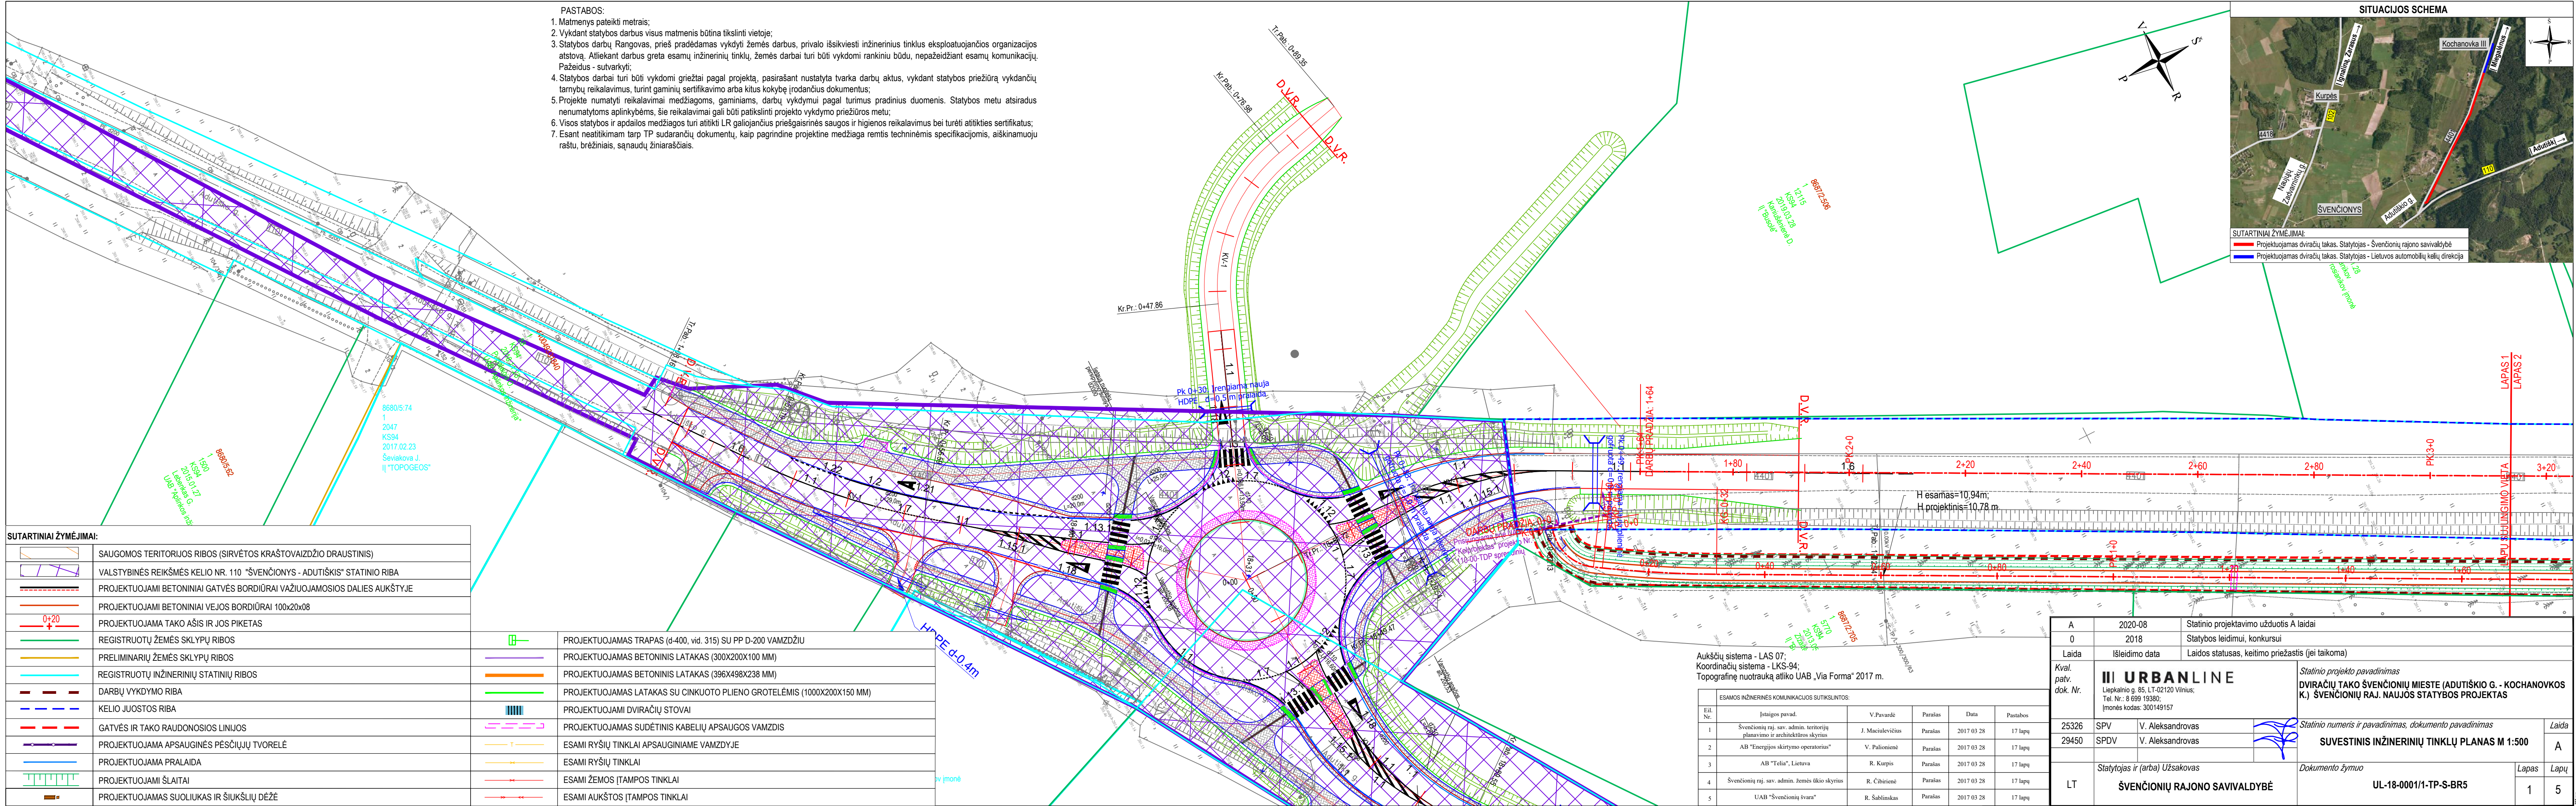

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI APSAUGINIAME VAMZDYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAI
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		ESAMI AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAI
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS TRAPAS (d-400, vid. 315) SU PP D-200 VAMZDŽIU
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	DARBŲ VYKDYMO RIBA		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
	KELIO JUOSTOS RIBA		PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)
	GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS		
	PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲJŲ TVORELĖ		
	PROJEKTUOJAMA PRALAI DA		
	PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI		
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ		

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytioms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.


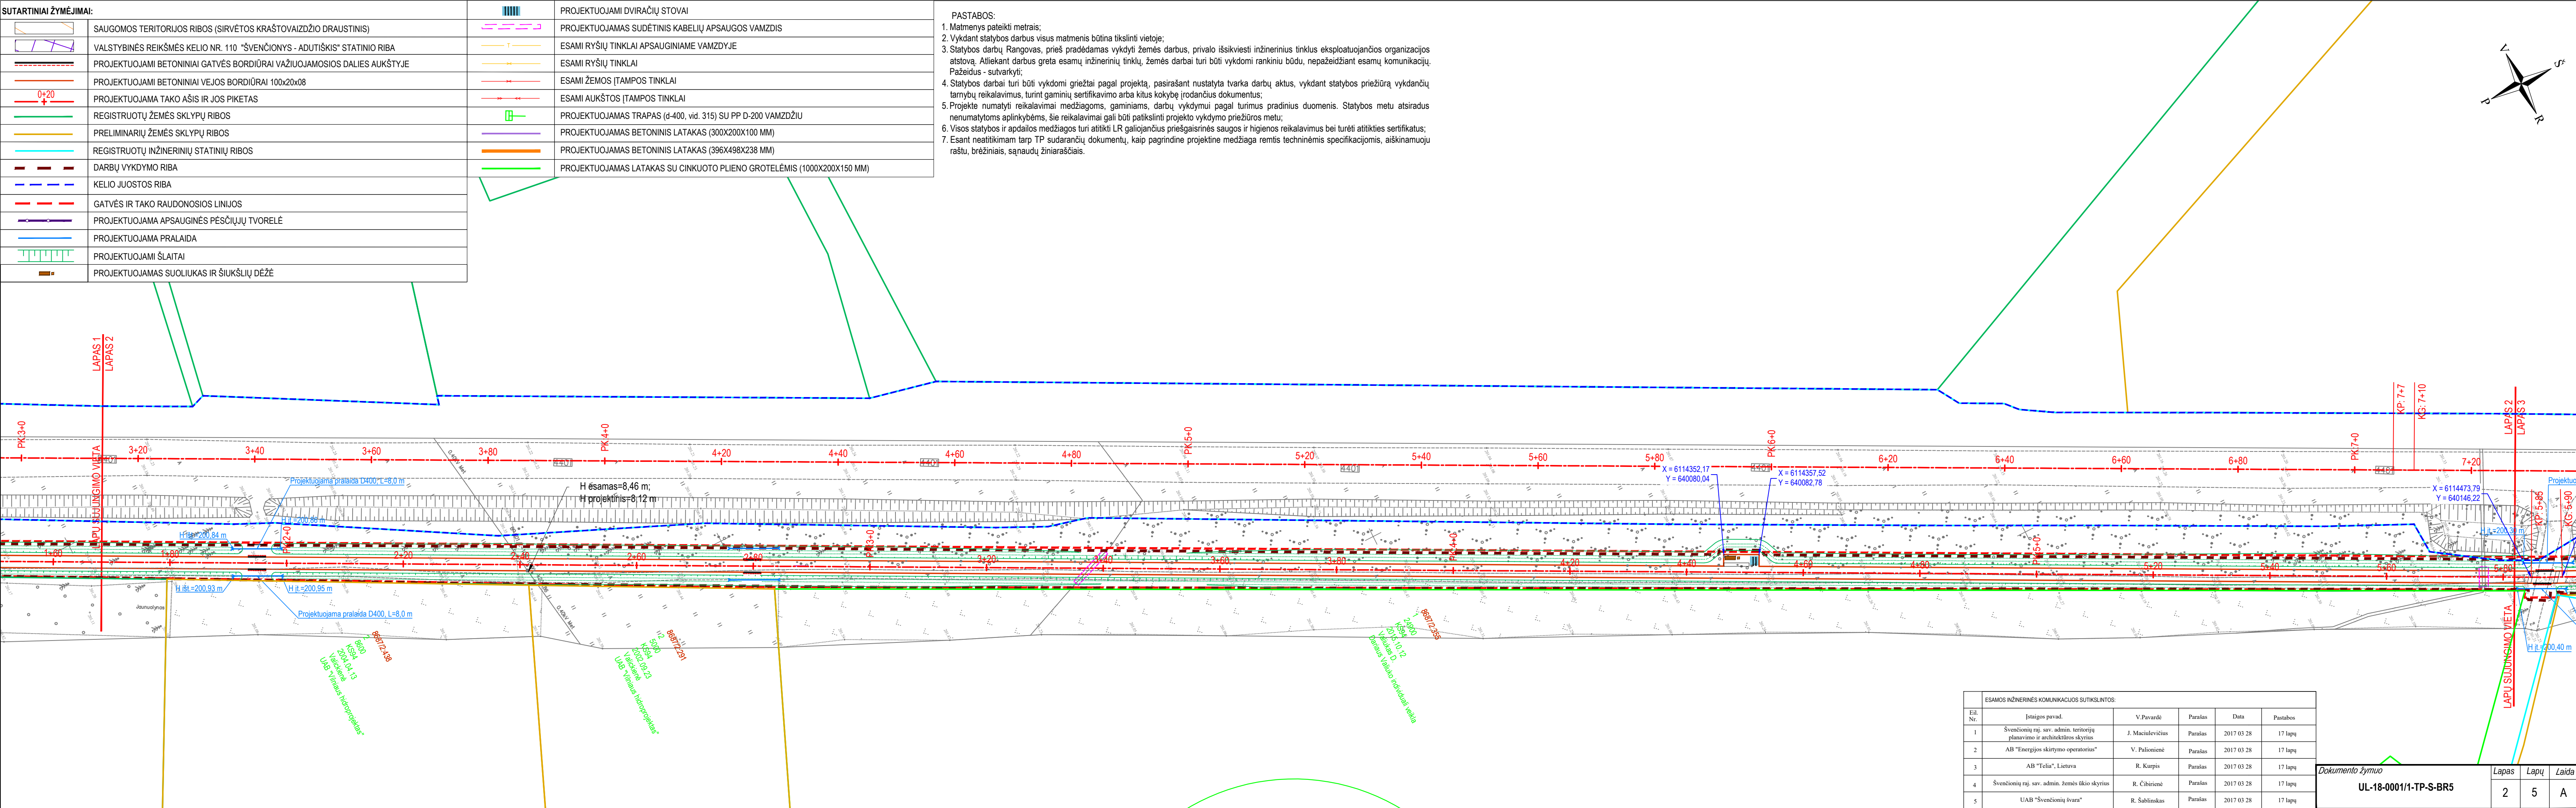


ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR5	2	5	A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:					
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	VALSTYBINĖS REIKSMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTISKIS" STATINIO RIBA		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI APSAUGINIAME VAMZDYJE		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAI		ESAMI AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		PROJEKTUOJAMAS TRAPAS (d=400, vid. 315) SU PP D-200 VAMZDŽIU		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)		PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS				
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS				
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS				
	DARBŲ VYKDYMO RIBA				
	KELIO JUOSTOS RIBA				
	GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS				
	PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ				
	PROJEKTUOJAMA PRALAI DA				
	PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI				
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ				

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus;
 - Esant neatitiktims tarp TP sudarantių dokumentų, kaip pagrindine projekto medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

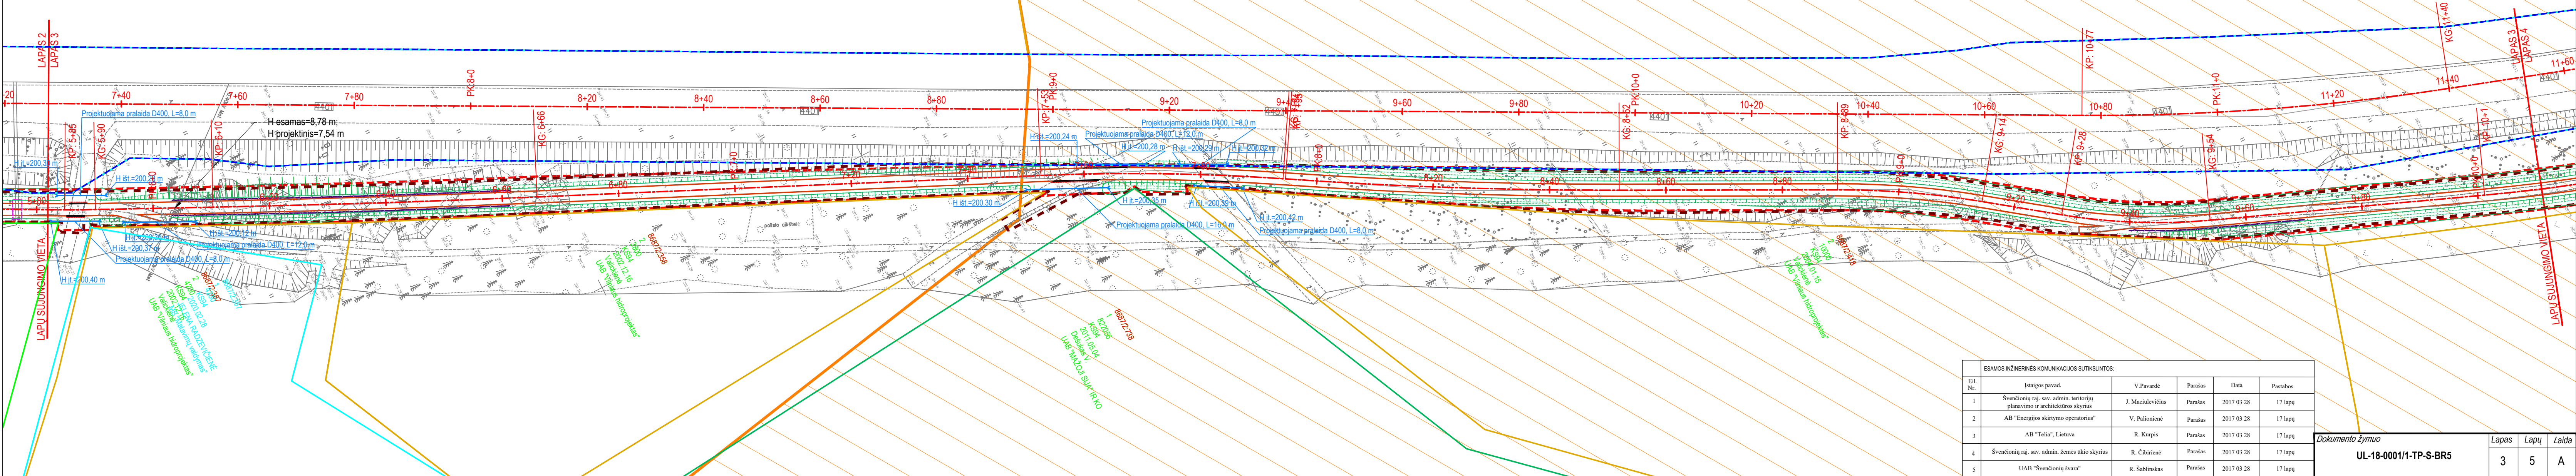


ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maculevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR5	3	5	A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI APSAUGINIAME VAMZDYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		ESAMI AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAI
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS TRAPAS (d-400, vid. 315) SU PP D-200 VAMZDŽIU
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
	DARBŲ VYKDYMO RIBA		PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)
	KELIO JUOSTOS RIBA		
	GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS		
	PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ		
	PROJEKTUOJAMA PRALAIDA		
	PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI		
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ		

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projekto medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

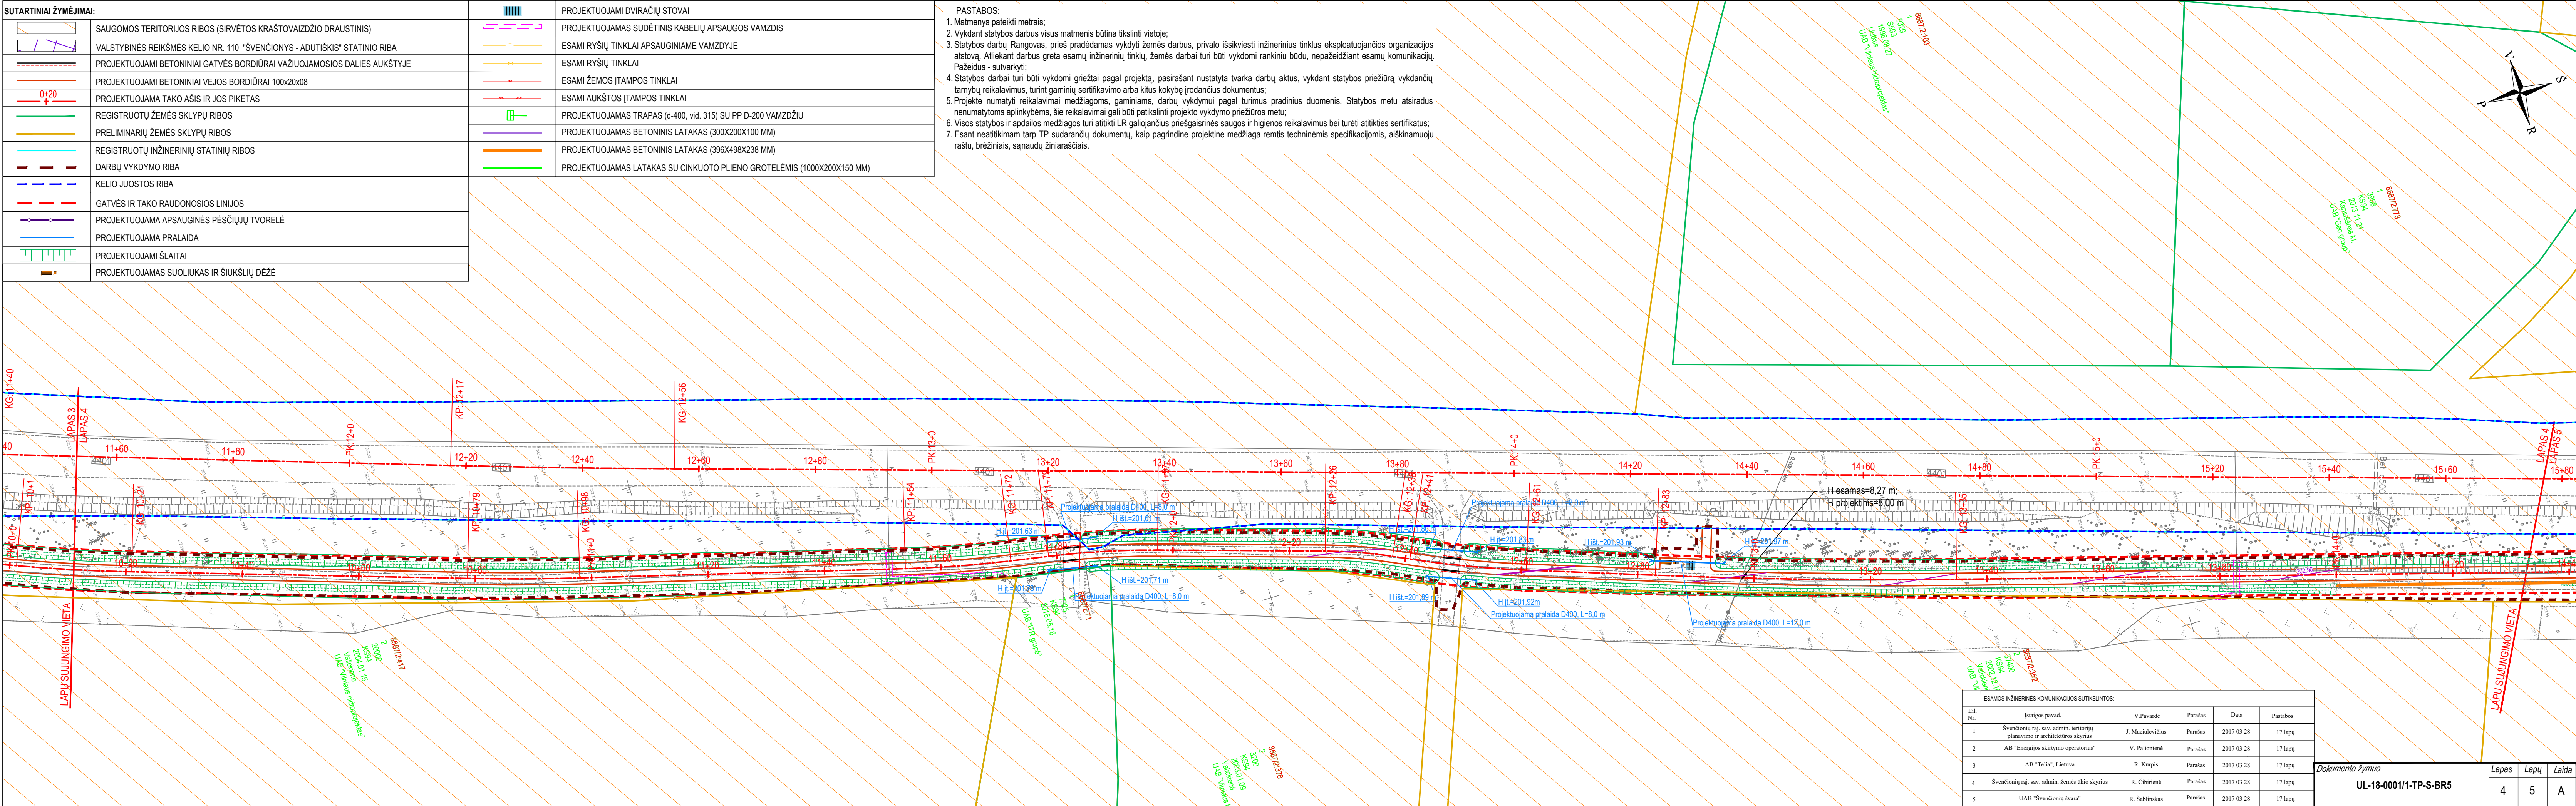


ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Istaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maciulevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR5	4	5	A


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
	SAUGOMOS TERITORIJOS RIBOS (SIRVĖTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS)		PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI
	VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 110 "ŠVENČIONYS - ADUTIŠKIS" STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI GATVĖS BORDIŪRAI VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI APSAUGINIAME VAMZDYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIŪRAI 100x20x08		ESAMI RYŠIŲ TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA TAKO AŠIS IR JOS PIKETAS		ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAI
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		ESAMI AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAI
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS TRAPAS (d-400, vid. 315) SU PP D-200 VAMZDŽIU
	REGISTRUOTŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (300X200X100 MM)
	DARBŲ VYKDYMO RIBA		PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS (396X498X238 MM)
	KELIO JUOSTOS RIBA		PROJEKTUOJAMAS LATAKAS SU CINKUOTO PLIENO GROTELĖMIS (1000X200X150 MM)
	GATVĖS IR TAKO RAUDONOSIOS LINIJOS	68672,431 2,640 11,694 1004,03,05 Vilketė UAB "Vilniaus hidroprojektas"	
	PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖS PĖSČIŲŲ TVORELĖ		
	PROJEKTUOJAMA PRALAI DA		
	PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI		
	PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIŲ DEŽĖ		

- PASTABOS:
- Matmenys pateikti metrais;
 - Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
 - Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
 - Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
 - Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
 - Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
 - Esant neatitikimams tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projekline medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

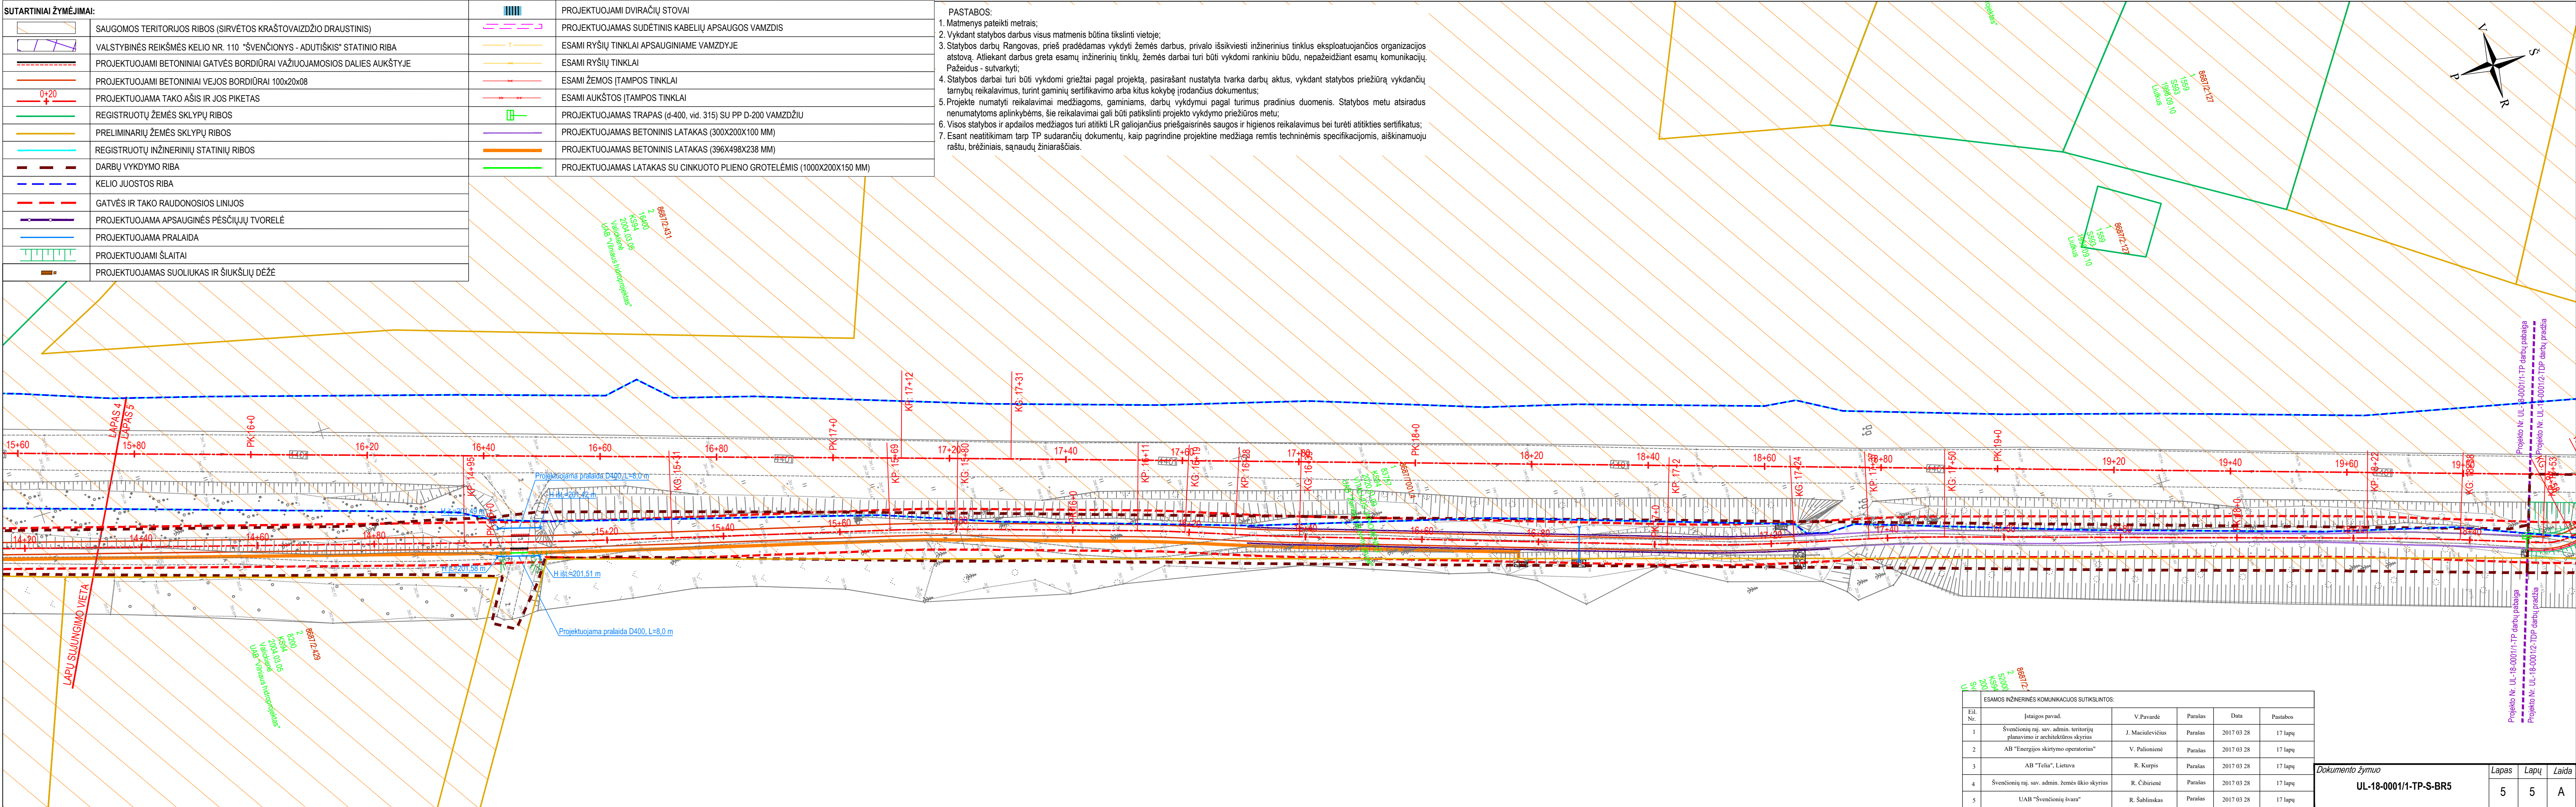

ESAMOS INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS:					
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	V.Pavarde	Parašas	Data	Pastabos
1	Švenčionių raj. sav. admin. teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	J. Maciulevičius	Parašas	2017 03 28	17 lapų
2	AB "Energijos skitymo operatorius"	V. Palionienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
3	AB "Telia", Lietuva	R. Kurpis	Parašas	2017 03 28	17 lapų
4	Švenčionių raj. sav. admin. žemės ūkio skyrius	R. Čibirienė	Parašas	2017 03 28	17 lapų
5	UAB "Švenčionių švara"	R. Sablinskas	Parašas	2017 03 28	17 lapų


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0001/1-TP-S-BR5	5	5	A

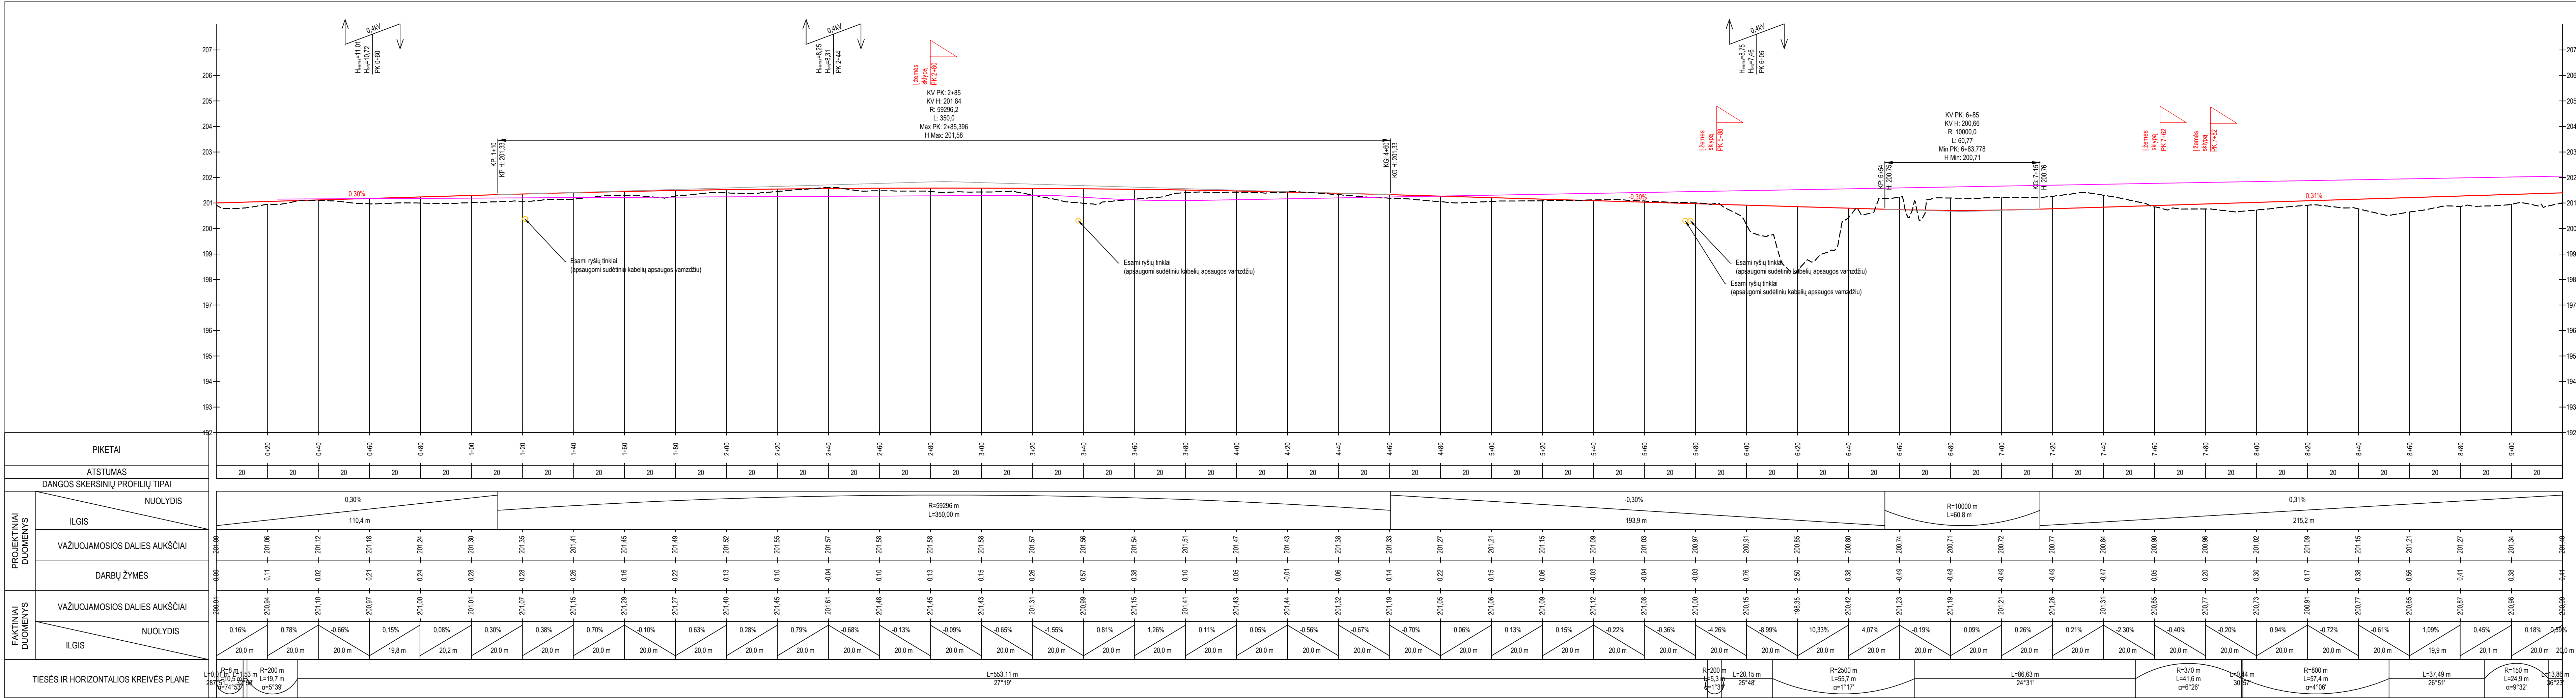

PIKETAI		0+200+400+600+800+1000+1200+1400+1600+1800+2000+2200+2400+2600+2800+3000+3200+3400+3600+3800+4000+4200+4400+4600+4800+5000+5200+5400+5600+5800+6000+6200+6400+6600+6800+7000+7200+7400+7600+7800+8000+8200+8400+8600+8800+9000																																											
ATSTUMAS		202																																											

A	2020-08	Statinio projektavimo užduotis A laidai
0	2018	Statybos leidimui, konkursui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Lietuvos g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	
25326	SPV	V. Aleksandrovas
29450	SPDV	V. Aleksandrovas
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DVARČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. - KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		A
IŠILGINIS PROFILIS Mh 1:1000, Mv 1:100		
Dokumentų žymuo		Lapas
UL-18-0001/1-TP-S-BR6		1
		2

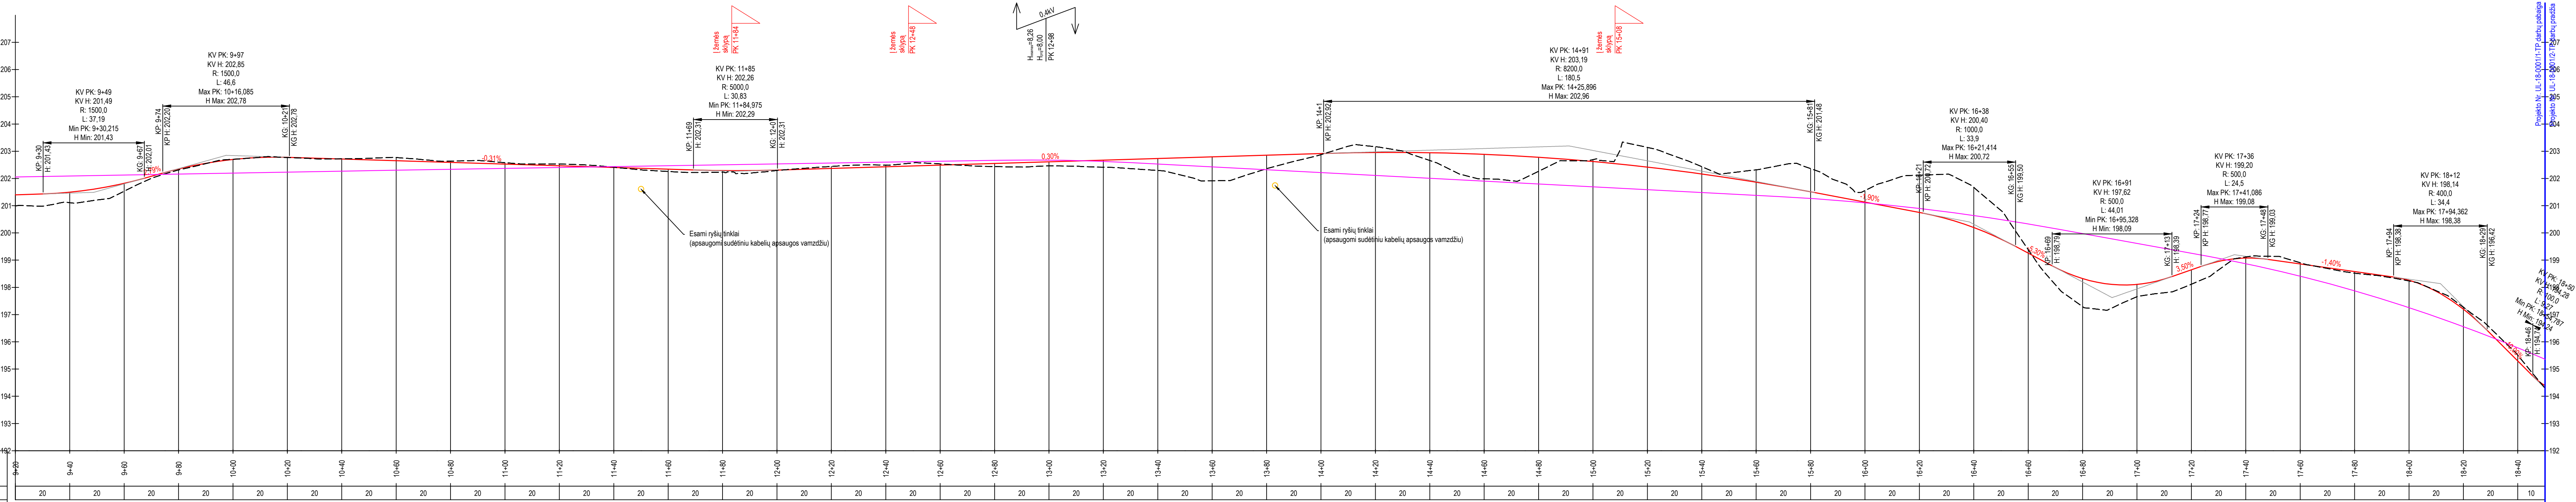


PIKETAI		9+20	9+40	9+60	9+80	10+00	10+20	10+40	10+60	10+80	11+00	11+20	11+40	11+60	11+80	12+00	12+20	12+40	12+60	12+80	13+00	13+20	13+40	13+60	13+80	14+00	14+20	14+40	14+60	14+80	15+00	15+20	15+40	15+60	15+80	16+00	16+20	16+40	16+60	16+80	17+00	17+20	17+40	17+60	17+80	18+00	18+20	18+40			
ATSTUMAS		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10					
PROJEKTIŲ DUOMENYS	DANGOS SKERSINIŲ PROFILIŲ TIPAI																																																		
	ILGIS		0.31% 15.2 m	R=1500 m L=37.2 m	2.79% 6.8 m	R=1500 m L=46.57 m	-0.31% 148.6 m	R=5000 m L=30.8 m	0.30% 200.8 m	R=8200 m L=180.48 m	-1.90% 39.9 m	R=1000 m L=33.94 m	-5.30% 13.5 m	R=500 m L=44.0 m	3.50% 10.7 m	R=500 m L=24.53 m	-1.40% 46.3 m	R=400 m L=34.40 m	10.00% 16.8 m	R=100 m L=9.27 m																															
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI		201.49	201.82	202.35	202.78	202.72	202.65	202.59	202.53	202.47	202.40	202.34	202.29	202.31	202.37	202.43	202.49	202.55	202.61	202.67	202.74	202.80	202.86	202.92	202.96	202.95	202.89	202.78	202.62	202.42	202.16	201.86	201.51	201.13	200.75	199.26	198.32	198.11	198.05	199.08	198.86	198.58	198.26	197.20	195.29	194.30				
	DARBŲ ŽYMĖS		0.41	0.38	0.28	0.03	0.01	0.01	0.01	0.11	0.05	0.05	0.06	0.01	0.08	0.06	0.02	0.07	0.06	0.04	0.12	0.15	0.26	0.44	0.68	0.50	0.04	0.21	0.29	0.90	0.52	0.07	0.72	0.27	0.46	0.85	0.43	1.37	1.47	0.13	1.03	0.45	0.53	0.04	0.04	0.06	0.03	0.07	0.22	0.45	
FAKTIŲ DUOMENYS	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI		200.99	201.11	201.53	202.32	202.70	202.77	202.72	202.77	202.41	202.26	202.23	202.29	202.44	202.49	202.54	202.44	202.44	202.46	202.41	202.29	201.92	202.36	202.87	203.17	202.86	201.99	202.26	202.69	203.14	202.43	202.32	202.36	201.56	202.12	201.67	199.39	197.29	197.66	198.12	199.12	198.91	198.52	198.23	197.27	195.51	194.30			
	ILGIS		0.18% 20.0 m	0.59% 20.0 m	2.11% 20.0 m	3.92% 20.1 m	1.94% 19.9 m	0.33% 20.0 m	-0.25% 20.0 m	0.23% 20.0 m	-0.66% 20.0 m	-0.29% 20.0 m	-0.24% 20.0 m	-0.59% 20.0 m	-0.77% 20.0 m	-0.13% 20.0 m	0.32% 20.0 m	0.74% 20.0 m	0.24% 20.0 m	0.23% 20.0 m	-0.50% 20.0 m	0.13% 20.0 m	-0.24% 20.0 m	-0.60% 20.0 m	-1.88% 20.0 m	2.22% 20.0 m	2.57% 20.0 m	1.46% 20.0 m	-2.53% 20.0 m	-3.37% 20.0 m	1.40% 20.0 m	2.15% 20.0 m	2.24% 20.0 m	-3.54% 20.0 m	-0.57% 20.0 m	0.21% 20.0 m	-4.03% 20.0 m	2.83% 20.0 m	-2.25% 20.0 m	-11.42% 20.0 m	-10.48% 20.0 m	1.83% 20.0 m	2.29% 20.0 m	5.00% 20.0 m	-1.06% 20.0 m	-1.92% 20.0 m	-1.43% 20.0 m	-4.83% 20.0 m	-8.79% 20.0 m	9.59% 20.0 m	
TIESĖS IR HORIZONTALIOS KREIVĖS PLANE		L=13.86 m α=36°23'	R=100 m L=25.6 m α=14°39'	L=47.33 m 21°44'	R=300 m L=19.8 m α=3°47'	L=57.67 m 17°57'	R=400 m L=19.3 m α=2°46'	L=55.95 m 15°11'	R=200 m L=18.2 m α=5°13'	R=150 m L=20.1 m α=7°10'	L=28.77 m 17°09'	R=80 m L=11.6 m α=8°19'	R=180 m L=20.1 m α=6°24'	L=22.20 m 19°05'	R=1000 m L=51.8 m α=2°58'	L=160.69 m 16°07'	R=1500 m L=35.7 m α=1°22'	L=37.46 m 14°45'	R=260 m L=11.5 m α=2°32'	L=31.00 m 17°17'	R=200 m L=18.2 m α=2°20'	R=400 m L=11.1 m α=1°35'	L=63.18 m 18°02'	R=300 m L=13.0 m α=3°06'	L=12.82 m 13°52'	R=240 m L=13.0 m α=3°06'	L=72.62 m 16°58'	R=500 m L=16.0 m α=1°50'	L=14.22 m 18°47'																						

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
---	Esamas dangos paviršius tako ašyje
—	Projektuojamas dangos paviršius tako ašyje
---	Esamas dangos paviršius kelio ašyje
—	Projektų atskyrimo riba
KP	Kreivės pradžia
KV	Kreivės vidurys
KG	Kreivės galas
H	Aukštis, m
R	Kreivės spindulys, m
L	Kreivės ilgis, m
PK 0+38	Esama nuovaža
0.4KV	Esama orinė elektros perdavimo linija
○	Esami ryšių tinklai


Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
ISILGINIS PROFILIS		A
Mh 1:1000, Mv 1:100		
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-18-0001/1-TP-S-BR6	2	2

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1 (PK 2+40)

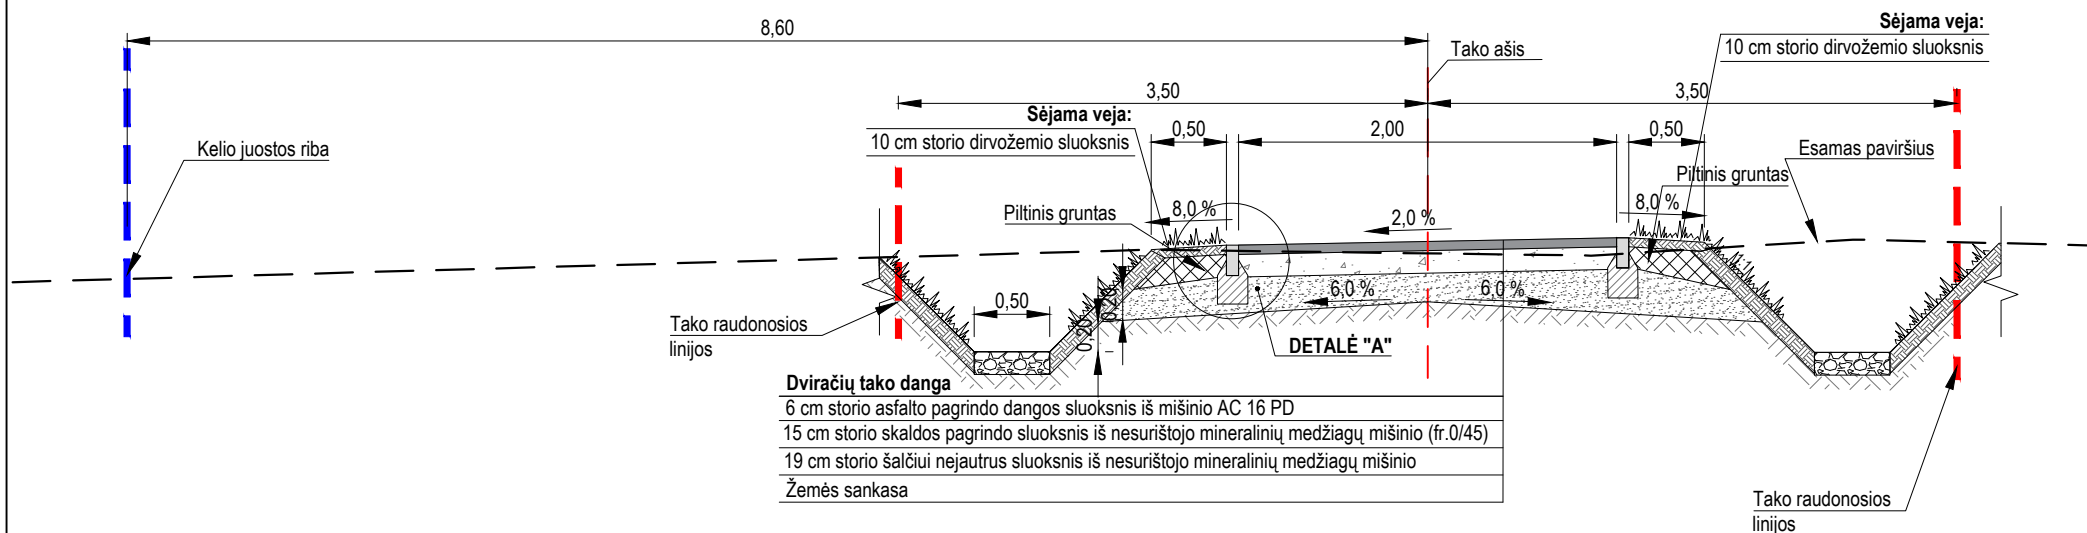

BORDIŪRŲ ĮRENGIMO SCHEMAS, M 1:25 (Matmenys pateikti centimetrais)


DETALĖ "A"




Betoninis bordiuuras 100.8.20
ant betono pagrindo

PASTABA:

1. Matmenys pateikti metrais.


A	2020-08	Statinio projektavimo užduoties A laidai					
0	2018	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas DVIRAČIŲ TAKO ŠVENČIONIŲ MIESTE (ADUTIŠKIO G. - KOCHANOVKOS K.) ŠVENČIONIŲ RAJ. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS				
25326	SPV	V. Aleksandrovas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
29450	SPDV	V. Aleksandrovas		DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI M 1:50		A	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo UL-18-0001/1-TP-S-BR7		Lapas 1	Lapų 3

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2
(PK 6+40)

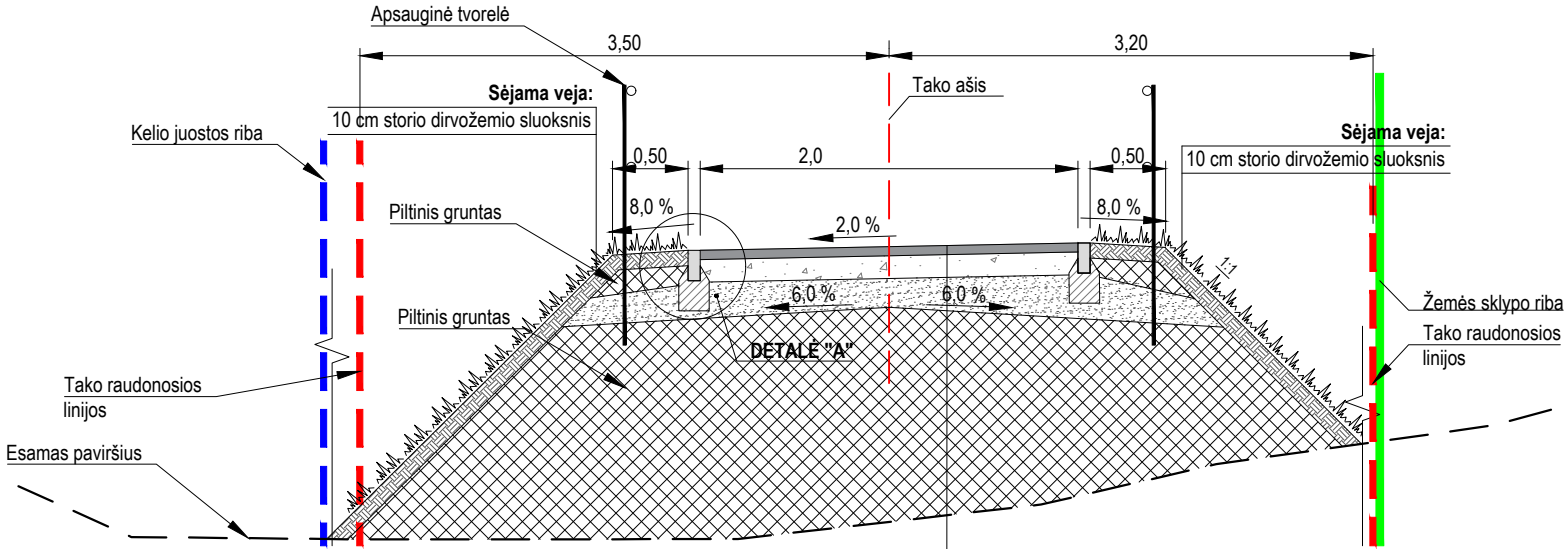

BORDIŪRŲ ĮRENGIMO SCHEMAS, M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

DETALĖ "A"



Betoninis bordiūras 100.8.20
ant betono pagrindo

Pėsčiųjų ir dviračių tako danga

6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45)
19 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa

PASTABA:
1. Matmenys pateikti metrais.

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI		A
M 1:50		
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	2	3
UL-18-0001/2-TP-S-BR7		

SUSISIEKIMO DALIES PRIEDAI



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25326

Vitalijus Aleksandrovas

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti transporto statiniai.


Direktorius



Robertas Encius

Kopija tikra

Projekto vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atestato Nr. 25326



Išduotas 2017 m. balandžio 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gruodžio 11 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt

18283



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.


Direktorius



Robertas Encius

Kopija tikra

Projekto vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atestato Nr. 29450



Išduotas 2017 m. balandžio 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

18282



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-11-04 15:30:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2545754**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2020-08-19**
Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Lygumų k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Lygumų k.
Unikalus daikto numeris: **4400-5466-8436**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **8687/0002:830 Zadvarninkų k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1724 ha**
Miško žemės plotas: **0.1175 ha**
Kelių plotas: **0.0028 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0521 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **23.3**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **714 Eur**
Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: **290 Eur**
Indeksuota miško vertė: **424 Eur**
Indeksuota miško medynų vertė: **398 Eur**
Žemės sklypo vertė: **280 Eur**
Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: **181 Eur**
Miško žemės ir medynų vertė: **99 Eur**
Miško medynų vertė: **83 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1818 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-08-19**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-06-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-20**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kello servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)**
Plotas: **32.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-20**

6.2.

Kello servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)**
Plotas: **69.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-20**

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: **Švenčionių rajono savivaldybės administracija, a.k. 188766722**
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-30 Panaudos sutartis Nr. 45SUN-22-(14.45.56.)**
Plotas: **0.1724 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-08**
Terminas: **Nuo 2020-09-30 iki 2119-09-29**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-06-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)
Plotas: **1724.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-19**

9.2.

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)**
Plotas: **1724.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-19**

9.3.

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)**
Plotas: **1724.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-19**

9.4.

Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis)
Daiktas: **Žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: 2020-06-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)
Plotas: 1724.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

9.5. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)
Plotas: 1176.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-07-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-702-(14.45.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ROMUALDAS JOGMINAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5466-8436, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1446
2020-06-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

INGRIDA KUNDROTAITĖ




ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 1724 m²

Kadastro:	vietovė	Zadvarninkų	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.	8	6	8	7

Savivaldybė	Švenčionių r.
Seniūnija	Švenčionių
Gyvenamoji vietovė	Lygumų k.
Gatvė, namo Nr.	

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-6	8687/ 7001: 4	Kelias Nr. 4401
6-7		Proj. Nr. 8786/7001/1
7-9	8687/ 0002: 418	
9-10		VŽF kelias
10-11		VŽF kelias
11-12	8687/ 0002: 358	
12-1		Proj. Nr. 8687/7001/3

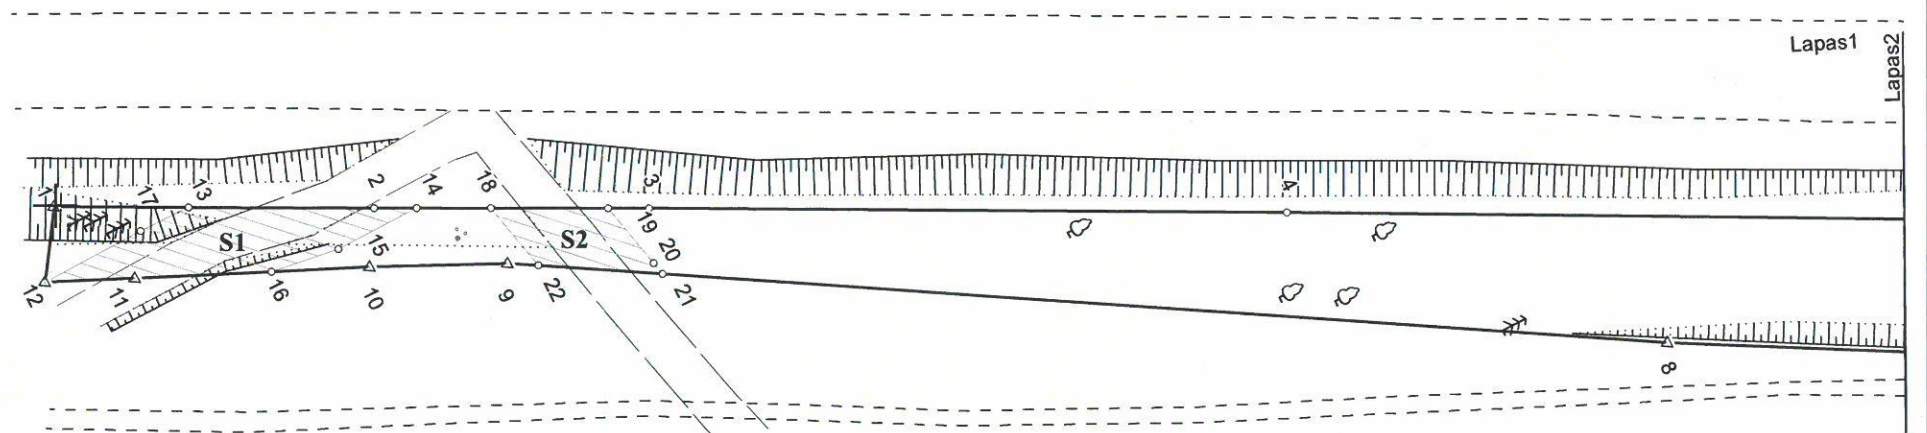

Linijų ilgiai			
1-2	21.16	7-8	113.05
2-3	18.25	8-9	76.95
3-4	42.11	9-10	9.11
4-5	88.65	10-11	15.55
5-6	46.34	11-12	5.99
6-7	13.05	12-1	5.05

Su pagal 2020 m. birželio mėn. 11 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą-parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraizytais ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

1. Švenčionių rajono savivaldybės administracija
(vardas, pavardė) Jovita Jovaitienė (parašas) 2020-06-11 (data)

R. Jogmino įmonė

Parko g.11-35 Visaginas, i.k. 155547450
Licencija Nr. G-746-(689), išduota 2008-08-29

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	Data
Matininkas		ROMUALDAS JOGMINAS	2020-06-11

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-1446 GEO OBJEKTO KODAS: 4400-5466-8436

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 1724 m²