


STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	Švenčionių rajono savivaldybės administracija Įm. k. 188766722, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
PROJEKTUOTOJAS	MB "Vandentiekas.lt", į.k. 303334983 Darželio g. 9-102, Vilnius, el.paštas: info@vandentiekas.lt Tel.: +370 676 76 999 Projekto vadovė: Olga Nurulajeva at. Nr.38692 Projekto dalies vadovė: Olga Nurulajeva at. Nr.22749
PROJEKTO PAVADINIMAS (STATYBOS VIETA)	Nuotekų šalinimo (Inžinerinių tinklų paskirties grupės) administraciniam pastatui Vilniaus g. 130 Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statybos projektas
STATYBOS ADRESAS:	Vilniaus g. 130 Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
STATYBOS KATEGORIJA	Nepatvirtinti statiniai
STATYBOS GRUPĖ	Inžineriniai tinklai
INŽINERINIŲ STATYBŲ POGRUPIS	Nuotekų šalinimo tinklų
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
PROJEKTO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai (PP)
BYLOS ŽYMUO	VN-26-01-PP-VN
PROJEKTO DALIS	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis/ Bendroji
BYLOS LAIDOS ŽYMUO	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2026 01

Atestato NR.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	MB "Vandentiekas.lt" Vadovė	Olga Nurulajeva	
38692	Projekto vadovė	Olga Nurulajeva	
22749	Projekto dalies vadovė	Olga Nurulajeva	

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	BYLOS ŽYMUO	PAVADINIMAS
1.	VN-26-01-PP-VN	Bendroji, lauko vandentiekio ir notekų šalinimo
2.	VN-2-08-TP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	PSL. BYLOJE
1.	VN-26-01-PP-VN-T	0	Titulinis lapas	1
2.	VN-26-01-PP-VN-PŽ	0	Projekto dalies žiniaraštis	2
3.	VN-26-01-PP-VN-BSTR	0	Bendrieji statinio rodikliai	3
4.	VN-26-01-PP-VN-AR	0	Aiškinamasis raštas	4-6

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

BRĖŽ. NR.	BRĖŽINIO NR.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PSL. BYLOJE
1.	VN-26-01-PP-VN-BR-01	0	Inžinerinių tinklų planas	7
2.	VN-26-01-PP-VN-BR-02	0	Lietaus nuotekų šalinimo tinklų išiliginis pjūvis	8
3.	VN-26-01-PP-VN-BR-02	0	Lietaus nuotekų šalinimo tinklų išiliginis pjūvis	9
4.		0	Esamo, buitinių šulinio kortelė	10

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	PAVADINIMAS	PSL. BYLOJE
1.	-	Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis)	11-14
2.	SARD-04-260703-0030	Specialieji architektūros reikalavimai	15-19

0	2026-05	Ekspertizei, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
	 VANDENTIEKA.LT info@vandentiekia.lt T:867676999		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Nuotekų šalinimo (Inžinerinių tinklų paskirties grupės) administraciniam pastatui Vilniaus g. 130 Švenčionių m., Švenčionių r. sav. statybos projektas	
38964	PV	O. Nurulajeva	PROJEKTO DALIES ŽINIARAŠTIS Laida 0	
22749	PDV	O. Nurulajeva		
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS) Švenčionių rajono savivaldybės administracija		VN-26-01-PP-VN-PŽ Lapas 1	Lapų 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

NR.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
IV	IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1)			Nauja statyba
4.1.1	Tinklo ilgis*	m*	30.00	Neypatingieji statiniai
	Vamzdžio skersmuo	mm	160	
4.1.1	Tinklo ilgis*	m*	20.00	Neypatingieji statiniai
	Vamzdžio skersmuo	mm	200	
4.1.2	Tinklo ilgis*	m*	122.00	Neypatingieji statiniai
	Vamzdžio skersmuo	mm	250	
4.1.3	Tinklo ilgis*	m*	79.00	
	Vamzdžio skersmuo	mm	315	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovė Olga Nurulajeva Atest. Nr. 38692

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2026-01	Ekspertizei, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
	 info@vandentiekia.lt T:867676999		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Nuotekų šalinimo (Inžinerinių tinklų paskirties grupės) administraciniam pastatui Vilniaus g. 130 Švenčionių m., Švenčionių r. sav. statybos projektas	
38692	PV	O.Nurulajeva	BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	Laida
22749	PDV	O.Nurulajeva		0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS) Švenčionių rajono savivaldybės administracija		VN-26-01-PP-VN-BSTR	Lapas
				1
				Lapų
				1

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS.

1.1. Normatyviniai dokumentai

- 1.1.1 LR Žemės įstatymas;
- 1.1.2 LR Statybos įstatymas;
- 1.1.3 LR Aplinkos apsaugos įstatymas;
- 1.1.4 LR Teritorijų planavimo įstatymas;
- 1.1.5 LR Atliekų tvarkymo įstatymas;
- 1.1.6 LR Nekilnojamojo turto paveldo apsaugos įstatymas;
- 1.1.7 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
- 1.1.8 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- 1.1.9 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
- 1.1.10 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
- 1.1.11 STR 2.01.01(2):1999. „ESR. Gaisrinė sauga“;
- 1.1.12 STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- 1.1.13 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės;
- 1.1.14 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
- 1.1.15 GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“;

1.2 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas

Autodesk AutoCAD LT 2024; Microsoft 365; PDF24

2.1 ROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS:

1.2.1 Bendrieji duomenys

Statytojas (užsakovas)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija Įm. k. 188766722, Adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
Projektuotojas	MB "Vandentieka.lt", į.k. 303334983 Darželio g. 9-102, Vilnius, Projekto vadovas/projekto dalies vadovas: Olga Nurulajeva At Nr. 38692/22749 el. paštas: info@vandentieka.lt Tel.: +370 676 76 999
Projekto pavadinimas	Nuotekų šalinimo (Inžinerinių tinklų paskirties grupės) administraciniam pastatui Vilniaus g. 130 Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statybos projektas
Statybos adresas:	Vilniaus g. 130 Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
Statybos rūšis	Naujo statinio statyba
Statinio kategorija	Nesudėtingi statiniai
Inžinerinių statinių grupė	Inžineriniai tinklai
Inžinerinių statinių pogrupis	Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinių statinių pogrupiai	Neypatingieji statiniai
Projekto rengimo etapas	Projektiniai pasiūlymai (PP)
Projekto parengimo metai	2026

0	2026-06	Ekspertizei, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
	 VANDENTIEKA.LT info@vandentieka.lt T:867676999		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Nuotekų šalinimo (Inžinerinių tinklų paskirties grupės) administraciniam pastatui Vilniaus g. 130 Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statybos projektas	
38692	PV	O.Nurulajeva	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
22749	PDV	O.Nurulajeva		0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS) Švenčionių rajono savivaldybės administracija		VN-26-01-PP-VN-AR	Lapas
				Lapų
			1	3

1.2.3 Kultūros paveldo teritorijos

Statybos darbai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.

1.2.4 Esami inžineriniai tinklai:

Nagrinėjamoje teritorijoje iš inžinerinių tinklų yra pakloti elektros, vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklai, šilumos tinklų kanalai bei dujotiekio tinklai. Įgyvendinant tinklų statybos darbus (žemės kasimo, judinimo darbus) būtina nustatyti tikslus esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas, statybos metu bus pažeidžiami esami inžineriniai tinklai, jie bus atstatomi pagal pradinę padėtį bei vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

1.2.5 Geologinės/hidrogeologinės sąlygos

Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Trūdų apskalautos moreninės lygumos mikrorajone, kuris priklauso Švenčionių aukštumos rajonui, paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų sričiai. Tiriamos gatvės paviršius aukštėja beveik visame statybos sklype gręžinių paviršiuje sutiktas iki 0,1-1,1 m storio technogeninio MG (supilto) grunto (tIV) sluoksnis: dulkingas smėlis, rudas, tamsiai rudas, smulkus, vidutinio rupumo, su dirvožemiu, su retu žvirgždu ir medienos liekanomis, purus, vidutinio tankumo, drėgnas.

Giliau sutikti Grūdų stadijos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III gr). Naujosios gatvės įrengimo atkarpoje sutiktas dulkingas smėlis (siSa) (IGS-3,4) rusvai rudas, rudas, limonituotas, vidutinio rupumo, su žvirgždu, purus (IGS-3), vidutinio tankumo (IGS-4), drėgnas. Šis gruntas priskiriamas labai jautrių (F3) gruntų šalčiui klase.

1.2.6 Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms

Statybos darbai planuojami atlikti suformuotame sklype (kadastro Nr. 8677/0006:165) bei valstybinėje žemėje.

1.2.7 Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos

Remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdinių, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos.

1.2.8 Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms

Šiuo projektu numatomi statiniai nedarys jokios neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai bei aplinkinių teritorijų gyventojams.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektas parengtas vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo technine užduotimi.

Į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą bus prijungtos paviršinės (lietaus) nuotekos, surenkamos nuo suformuotų sklypų, esančių Vilniaus g. 124 ir Vilniaus g. 130, Švenčionėliai:

- ✓ Lietaus nuotekos nuo pastato šlaitinio stogo perjungiamos savitakiniais PVC (SN8) DN 160 mm vamzdžiais.
- ✓ Lietaus nuotekos nuo sklypų teritorijų perjungiamos savitakiniais PVC (SN8) DN 200 mm vamzdžiais.

Visi šuliniai komplektuojami su lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis ir dangčiais. Žaliosiose zonose (vejoje) įrengiamų dangčių apkrovos klasė – A15, važiuojamojoje dalyje – D400.

Prisijungimo vietoje esamas šulinys PP415 keičiamas nauju 1500 mm skersmens gelžbetoniniu šuliniu.

2.1 Paviršinių nuotekų debitai

	Paviršinės (lietaus) nuotekos	Intensyvumas	Plotas (F)	Debitas
1.	Nuo pastatų stogo	264.43	1486.2 (0.149 ha)	37,31 l/s
2.	nuo žalių vejų ir trinkelų	252.90	900.71 (0.09 ha)	18.22 l/s
3.	Nuo kietų dangų	252.90	0.05 ha	12.03 l/s
IŠ VISO			2887.2 (0.29 ha)	67.56 l/s

Lietaus intensyvumą apskaičiuojamas iš lygties: $I = \frac{A}{T + B} + c$, l/(s·ha),

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha);

F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha);

C_{vid} – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinų sąlygų ir nuotakyno ištvėnimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai." 10 priede. (**retumo p-5, A- 5835, B-17, c- (-0,8)**); **T** – lietaus trukmė, nuo stogo min; **5 min.** nuo žalių vejų ir kietų dangų **20 min.**

VN-25-07-PP-VN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

2.3 Sklypo sutvarkymo sprendiniai:

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus, technologinių duobių įrengimo vietose turi būti atstatytos statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos ir žvyro dangos su visais konstrukciniais sluoksniais. Pažeistos konstrukcijos ir medžiagos turi būti išvežtos, o jų vietoje įrengtos naujos, projektinius reikalavimus atitinkančios konstrukcijos.

Statybos darbų metu už tvarkomos teritorijos ribų išardytos ar apgadintos esamos dangos turi būti visiškai atkurtos į pirminę būklę. Visi statybos mechanizmai ir transporto priemonės privalo būti techniškai tvarkingi. Draudžiamas degalų, tepalų ar kitų aplinkai kenksmingų medžiagų nutekėjimas ir patekimas į gruntą. Taip pat draudžiama statybos metu naudoti aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybvietės į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir transporto priemonės turi būti švarūs.

Prieš pradėdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus, būtina patikslinti susikirtimo vietas su trasoje esančiomis požeminėmis komunikacijomis ir suderinti darbų vykdymą su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.

Jeigu vykdant statybos ar kitus darbus aptinkama archeologinių radinių arba nekilnojamosios kultūros vertybės vertingųjų savybių, darbai toje vietoje turi būti nedelsiant sustabdyti, o apie radinius nedelsiant informuotas Kultūros paveldo departamento teritorinis skyrius bei statytojas (užsakovas).

Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti visą įrangą, mechanizmus, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingas darbams atlikti. Laikoma, kad šios sąnaudos yra įtrauktos į rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas darbams, vykdomiems greta paviršinių vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo priemonės. Su techniniu prižiūrėtoju ar statytojo atstovu suderinus darbų metodiką, rangovas tokius darbus vykdo savo lėšomis, imdamasis visų priemonių, kad nebūtų pažeisti esami statiniai ir aplinkinė aplinka.

Rangovas privalo užtikrinti visų nuotekų srautų, kuriems įtaką daro statybos darbai, tvarkymą ir kontrolę. Nuotekos neturi patekti į vamzdinių tranšėjų ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams nukreipti ir tvarkyti turi būti naudojami laikini reikiamo našumo siurbLIAI bei kita būtina įranga.

2.3.3 Išardyto paviršiaus atstatymo darbai

Klojant tinklą bus ardamos esamos teritorijoje paviršiaus dangos. Baigus statybos darbus visos sugadintos statybos metu dangos yra atstatomos bei sutvarkoma teritorija.

Įgyvendinat šio projekto statybos darbus, bu išardytas privažiavimo kelias, be kalio sklypo danga prisijungimo vietoje. Projekte numatoma suremontuoti sugadintas dangas, suasfaltuojant įvažiavimą bei atstatant žvyro dangos kelius sklypo viduje.

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Visos išardytos statybos metu dangos (asfalto, žvyro, trinkelų vejos ir pan.) turi būti atstatytos.


Projekte numatomas atviras tinklo klojimo būdas. Statybos metu keisti klojimo būdus (negu nurodyta projekte) galima tik tuo atveju, jei tai bus suderinta su statytoju ir tinklus eksploatuojančia organizacija bei kitomis suinteresuotomis instancijomis. Keičiant klojimo būdą, turi būti, reikalui esant patikslintos vamzdinių medžiagos. Atitinkamai tikslinami bei keičiami žemės darbai, ardymo-atstatomo paviršiaus kiekiai bei pagrindai po vamzdžiais.


3.PASTABOS

3.1 Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus, taip pat esminius statinių bei statinio architektūros, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio apsaugos, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsaugos reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus, taip pat esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio apsaugos, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos bei trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsaugos reikalavimus.

VN-25-07-PP-VN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

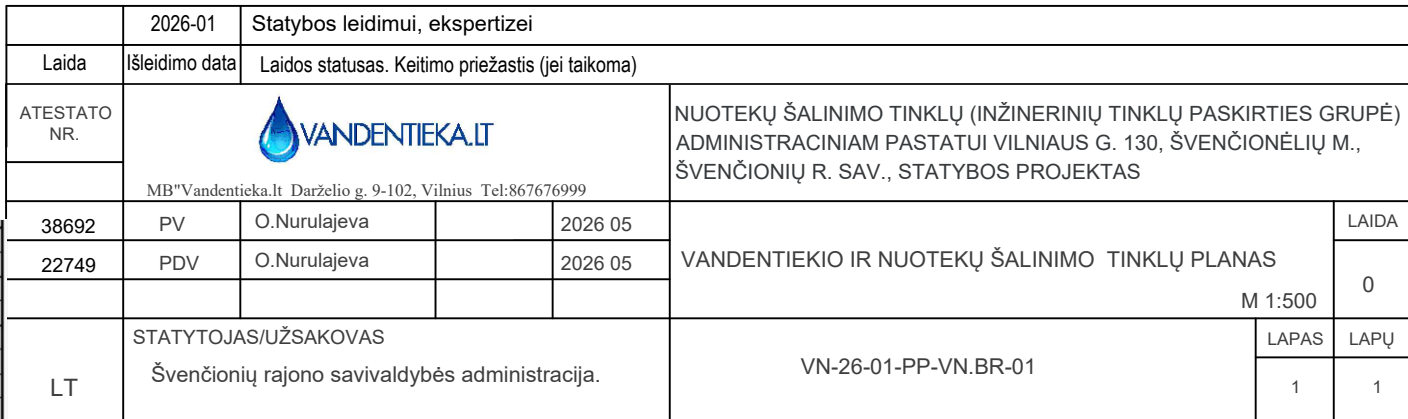

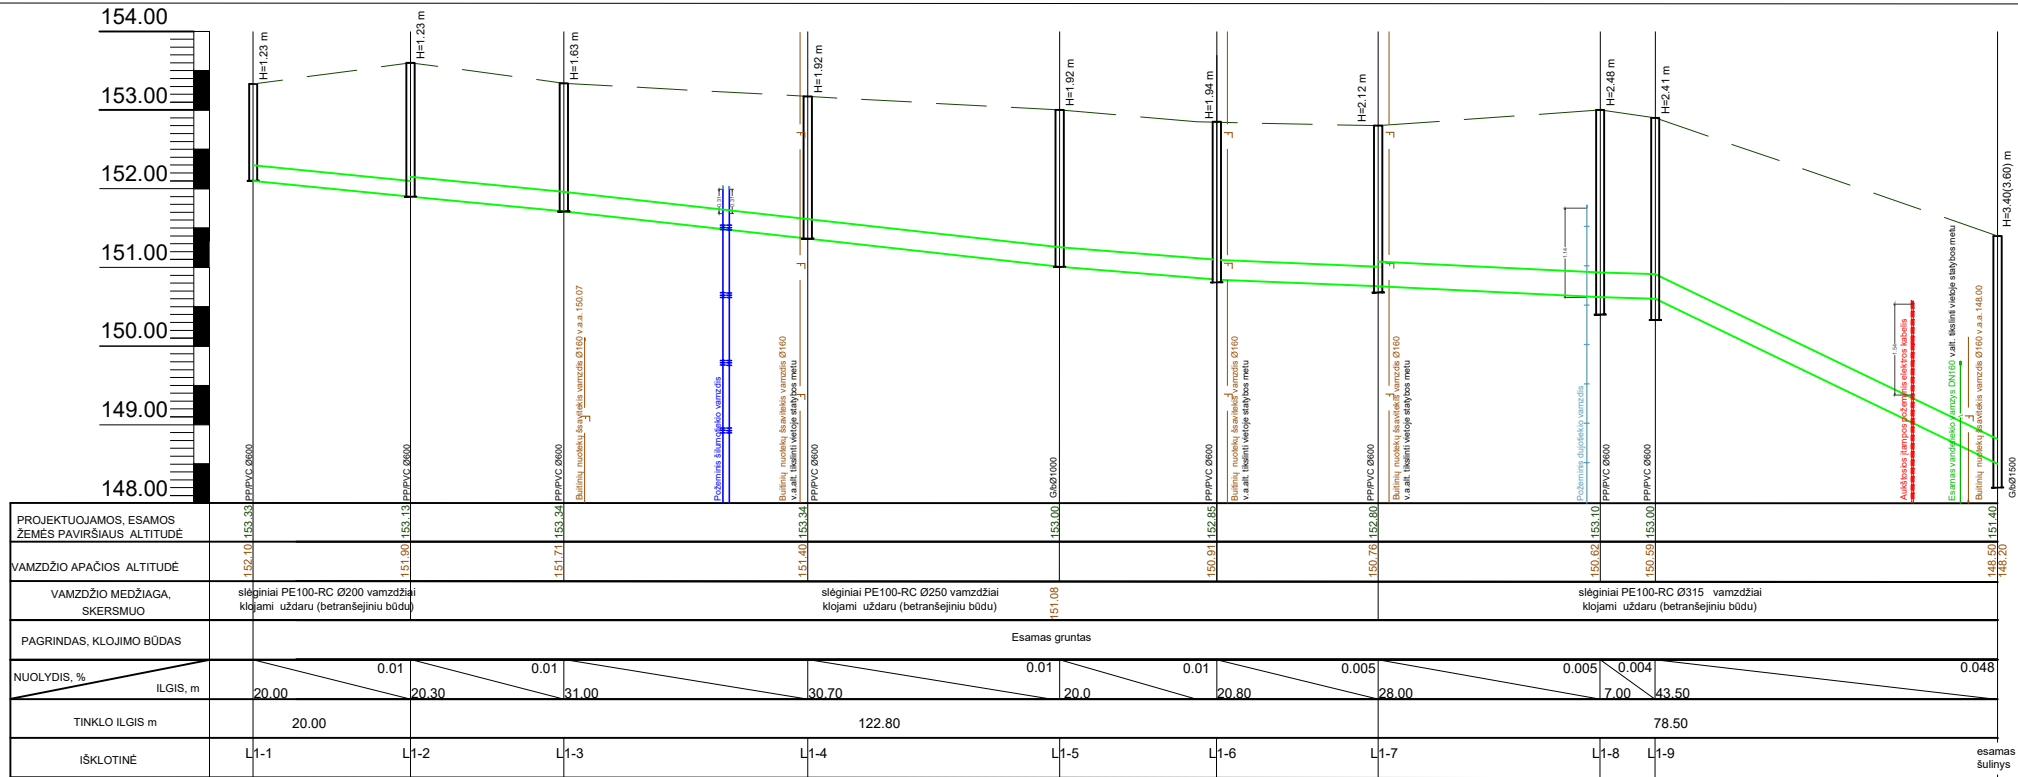


PASTABOS:

1. Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje statybos metu.
2. Visų esamų tinklų alt. tikslinti vietoje
3. Žemės paviršiaus altitudę tikslinti vietoje
4. Naujai statomų šulinių aukščius ir dangčių altitudę tikslinti vietoje pagal esamą situaciją
5. Rangovui pasirinkus tinklus tiesti kitu būdu nei nurodyta, vamzdynų medžiaga turi būti pakeista pagal techninių specifikacijų reikalavimus, atitinkamai pasirinktam vamzdžių tiesimo būdai;
6. Betoninius šulinius įrengti pagal uab "Ekoprojektas" albumą LK2.


0	2026 06	Statybos leidimui, ekspertizei					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
ATESTATO NR.					NUOTEKŲ ŠALINIMO (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) ADMINISTRACINIAM PASTATUI VILNIAUS G. 130 ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
	MB"Vandentieka.lt Darželio g. 9-102, Vilnius Tel:867676999						
38692	PV	O.Nurulajeva		2026 06	LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IŠILIGINIS PJŪVIS	LAIDA	
22749	PDV	O.Nurulajeva		2026 06		0	
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS) Švenčionių rajono savivaldybės administracija.				VN-26-01-PP-VN.BR-02	LAPAS	LAPŲ
						1	1

ARDOMŲ/ATSTATOMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJOS


ASFALTO DANGOS ATSTATYMO KONSTRUKCIJA (Vidaus kelių dangos konstrukcijos klasė)

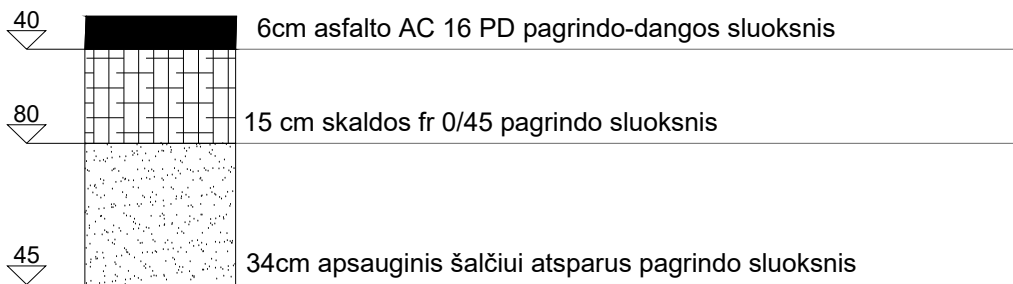

ŽVYRO DANGOS ATSTATYMO KONSTRUKCIJA

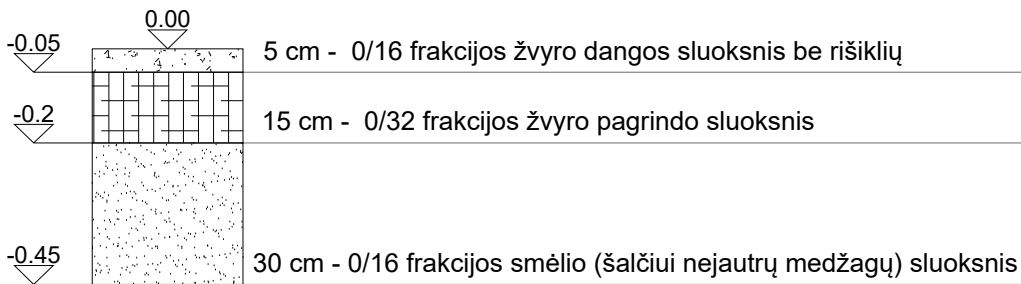

AUGALINĖS DANGOS ATSTATYMO KONSTRUKCIJA



PASTABOS:


- Pradedant vykdyti kelio ardymo ir darbo duobių kasimo darbus, būtina atlikti esamos situacijos fotografavimą ar kitaip užfiksuoti esamus dangų sluoksnius ir jų storius. Gautą medžiagą pateikti Savivaldybės atsakingam skyriui ir susiderinti tikslus dangų atstatymo sluoksnius ir storius atsižvelgiant į faktinę būklę. Jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
- Atstatoma kelio dalis suprojektuota vadovaujantis KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai", KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės". Asfaltbetonio dangos pagrindas turi būti sutankintas vadovaujantis šiuo dokumentu reikalavimais.
- Kairėje stulpelių pusėje nurodyti deformacijos moduliai EV2 (MPa).
- Statybos metu visos išardytos esamos dangos (asfalto, žvyro, trinkelės, betono, vėjos ir pan.) turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Išardytos dangos atstatomos atsižvelgiant į esamą reljefą, gatvių išilginius bei skersinius nuolydžius. Gatvių planai nekeičiami.
- Klojant tinklus uždaru būdu dangos išardomos darbiniai duobių įrengimo vietose. Darbinės duobės įrengiamos su išramstymu.
- Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu "Kelių priežiūros tvarkos aprašas", Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
- Išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 61 p.):
 - šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote;
 - važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote, jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto;
 - atstatant važiuojamąją dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga.

0	2026 06	Statybos leidimui, ekspertizei				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATO NR.					NUOTEKŲ ŠALINIMO (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) ADMINISTRACINIAM PASTATUI VILNIAUS G. 130 ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
	MB"Vandentiekia.lt Darželio g. 9-102, Vilnius Tel:867676999					
38692	PV	O.Nurulajeva		2026 06	ARDOMŲ/ATSTATOMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJOS	LAIDA
22749	PDV	O.Nurulajeva		2026 06		0
LT	STATYTOJAS(UŽSAKOVAS) Švenčionių rajono savivaldybės administracija.				VN-26-01-PP-VN.BR-03	LAPAS
						1
						LAPŲ
						1



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis

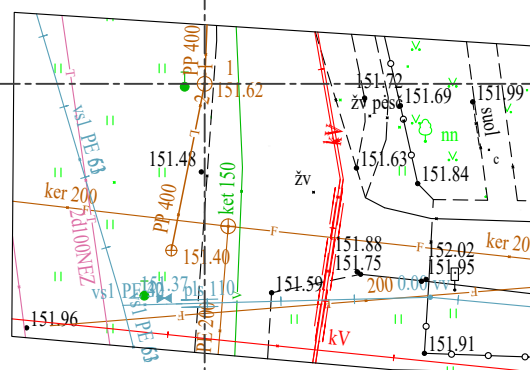

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				151.62	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		151.62	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6114739.08 / Y=627183.59		
Dugnas		bet	1500		3.40		148.22	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.60	148.02	_____		
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.60	148.02	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Vilniaus g. 130, Švenčionėliai		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			, Švenčionių r. sav.		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2026-05-12 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(data)	
		Vidinis		Apačia						(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(data)	
		Vidinis		Apačia						(parašas)



TVIRTINU:

Švenčionių savivaldybės administracijos
direktore Jovita Rudėnienė

2026 m. kovo mėn. d.

Lietaus nuotekų tinklų administraciniam pastatui Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m.,
Švenčionių r. sav. techninio projekto parengimas.

STATINIO TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas.	Lietaus nuotekų tinklų administraciniam pastatui Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., statybos projekto parengimas. Statinių grupė - inžineriniai statiniai: Nuotekų šalinimo tinklai- lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Statybos rūšys: Naujo statinio statyba
2.	Statinių grupės sudėtis. /kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau statinių/	1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai.
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Lietaus nuotekų tinklų ilgis – apie 220 m. ; Orientacinė statybos darbų vertė – apie 65000 Eur.
4.	Statinio statybos rūšis.	Nauja statyba
5.	Statinio kategorija.	Neypatingas
6.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. /jei reikia/	-
7.	Projekto rengimo etapas.	Techninis projektas
8.	Unikalus sklypo Nr.	4400-1583-1715 4400-4293-2381 Tinklai tiesiami valstybinėje žemėje.

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
9.	Projektavimo paslaugų apimtis:	

10.	projektavimo paslaugos;	Projekto etapas (etapai), dalys. Projekto rengimo etapai nenumatyti. Projekto dalys: - bendroji; [B] - nuotekų šalinimo; [VN] - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.
10.1.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. /jeigu užsakomos/	1. Paslaugų teikėjas privalės: Vadovaujantis pateikta schema, suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus administraciniam pastatui Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. Projekte numatyti lietaus surinkimo tinklus iš viso kiemo, priklausančio pastatui Vilniaus g. 130, Švenčionėliai. Numatyti išardytų dangų atstatymo darbus. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal kiekvieno Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu taisymai. Gauti (atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: - reikiamos apimties topografinius, geologinius tyrimus; - užsakovo vardu gauti reikalingas prisijungimo sąlygas (jeigu tokių reikia) - statybą leidžiantį dokumentą (statybos leidimas)
11.	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais)	5 mėn.
12.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau - projekto dokumentai) parengti, kopijos /šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt./	Perkančioji organizacija pateiks: 1. Numatoma nuotekų įrengimo schema.
	III. B	Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai -, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kiti.
14.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:	Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą pristatyti parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.
15.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	-
16.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. /jeigu reikia/	-
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Projektas rengiamas valstybine kalba.
18.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	1. Statinio projektą parengti 3 (trims) egzemplioriais: 2 (dvi) kopijos popierine forma ir 1(viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske) – tekstinius dokumentus ir brėžinius .pdf arba .jpeg formatais. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Elektroninių dokumentų raiška – ne mažiau 200 Dpi. Maksimalus atskiros dokumento failo didis – ne daugiau 10 MB. Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)	
19.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos neperkamos. Atsiradus poreikiui, šios paslaugos bus nupirktos, vykdant atskirą pirkimą.

	V. Projektuotojo autorines teises ir galimi Projekto keitimai
20.	Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.
21.	Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas.

(Statytojas / Užsakovas)

(Projektuotojas)

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Parašas

Parašas

Data

Data

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Švenčionių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Švenčionių rajono savivaldybė, 111108284, Nėra

Ryšio duomenys

El. p. olga.n@inbox.lt, tel. +37067676999

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupė) administraciniam pastatui Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., statybos projektas

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų

Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai

Kategorija Neypatingasis

Unikalus Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8677/0006:165, 4400-1583-1715

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Švenčionių rajono sav., Švenčionėliai, Vilniaus g. 130

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Parengti sklypo sutvarkymo sprendinius. Esamą sklypo reljefą išsaugoti. Išsaugoti esamus medžius ir želdynus. Išsaugoti esamą gerbūvį su visais jo ir/ar mažosios architektūros elementais bei medžiagiškumu. Vadovautis Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas., Patvirtintas Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155. Siekti reljefo elementus projektuoti šlaitais (jei neišvengiama, atraminėmis sienutėmis). Iškilus neišvengiamai būtinybei papildomai formuoti reljefą, numatyti paviršinio vandens surinkimą ir/arba numatyti paviršinio vandens sutvarkymo sprendinius. Vadovaujantis LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis, architektūrai bei aplinkai yra keliami kokybės kriterijai tokie kaip urbanistinis integralumas, atitiktis darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas). Atsižvelgiant į tai, rengiant projektą privalu įvertinti projektuojamo pastato santykį su aplinka, išlaikyti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio harmoningą dermę vizualiniame kontekste. Preliminarius sprendinius suderinti su Švenčionių rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriumi. Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Projektuojant valstybinėje žemėje gauti Švenčionių r. savivaldybės sutikimą. Rengiant projektą vadovautis išvardintais bei kitais privalomais teisės aktais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas).

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimą) žemės naudojimo būdą turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Įvertinti koks želdynų plote numatytas medžių lajos užimamas plotas, siekiant įgyvendinti viešųjų, bei privačių erdvių apsaugą nuo perkaitimo medžio lajų šešėlių pagalba principą, kovojant su „globalia klimato kaita“. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241, Vilnius, 19p., 21p. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694 Vilnius. Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedas. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 8 priedas, 2.1.3.2p.; 2.2.4p.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinio statybos riba ir statinio dalys neturi pažeisti taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jų apsaugos zonų. Atsižvelgti į gretimybes. Santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiami LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, LR Civilinio Kodekso nuostatomis ir STR 2.02.09:2005. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių tinklų iki kaimyninio sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 m., jei nepažeidžiami kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) interesai. Statinių statybos zona privalo nepatekti į elektros, ryšių linijų, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Atsižvelgti į gretimybes.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedas.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektas turi būti parengtas pagal galiojančius teisės aktus ir atitikti esminius statinio reikalavimus. Sprendinius aptarti su savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistais. Rekomenduojame sprendiniuose numatyti kokybiškas t.y. ilgą amžius, tvarias (pageidautina natūralias) apdailos medžiagas. Išsaugoti esamą reljefą, gerbūvį, mažosios architektūros elementus, jų tipą ir medžiagiškumą. Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Įvertinti trečiųjų asmenų interesus.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

Dokumento nuorašas

Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Švenčionių r. sav. Švenčionių m. Vilniaus g. 19
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-03 15:33:33 GMT+3, SARD-04-260703-00030
Dokumento formatas	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS PILKAUSKAS, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 15:30:45 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-03 15:30:45 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 - 2031-01-18 23:59:59 GMT+2
Parašas #2	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS PILKAUSKAS, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 15:32:04 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-03 15:32:04 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 - 2031-01-18 23:59:59 GMT+2
Parašas #3	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS PILKAUSKAS, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 15:32:37 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-03 15:32:37 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 - 2031-01-18 23:59:59 GMT+2
Parašas #4	

Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS PILKAUSKAS, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 15:33:14 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-03 15:33:14 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 - 2031-01-18 23:59:59 GMT+2
Parašas #5	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Registracija
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAIMONDAS PILKAUSKAS, Vyriausiasis architektas Raimondas Pilkauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 15:33:56 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-03 15:33:56 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-18 15:14:20 - 2031-01-18 23:59:59 GMT+2
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Nuorašo suformavimo data ir laikas	2026-07-12 08:32:35 GMT+3

Šiame nuoraše pateikiama informacija apie visų elektroninių parašų ir spaudų teisinius tipus bei galią pagal ES reglamentą Nr. 910/2014 (eIDAS).